
SPIE BLOCK

Kat.-Nr.216.31

Personalschleusen

VERKLEIDUNG



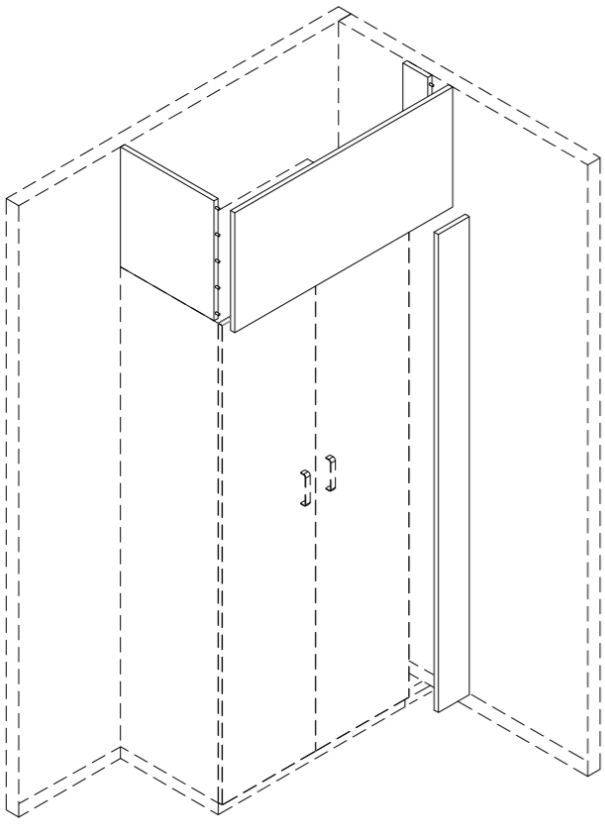

- Ergänzt das Sortiment an Ausstattungen für Personalschleusen.
- Ermöglicht die Definition der Verkleidung an der Decke, optional am

Trennwandpaneel bei Hochschränken.
- Möglichkeit der Montage eines Lüftungsgitters oder von Servicetüren
- Bei der Spezifikation der Deckenverkleidung werden drei Grundabmessungen des gesamten Gehäuses als Ganzes definiert (Tiefe x Breite x Höhe).
- Die Verkleidung zum seitlichen Trennwandpaneel bei derselben Schrankanordnung definieren wir als weiteres Element desselben Codes.

TECHNISCHE DATEN

Materialausführung	
vorgesehen für	**Material**
Standard plus*	Verkleidung aus laminierten Platten, Dicke 18 mm
Premium 304	Verkleidung aus Edelstahl AISI304, Oberfläche gebürstet SB
* Verkleidung in Standard Plus Ausführung ist auch für die Kombination mit Hochschränken der Personalschleusen in Standardausführung vorgesehen	

Tiefe "A"
400 mm
450 mm
500 mm
XXX mm
Die Tiefe der Verkleidung muss anhand der Tiefe des Hochschranks ausgewählt werden. Die Abmessungen 400, 450, 500 leiten sich von der Korpustiefe des Schranks ab (ohne Türen)

Breite "B"
Erforderliche Breite in Millimetern eingeben
Wenn auch eine seitliche vertikale Verkleidung zum Trennwandpaneel (Verschluss des freien Raums zwischen Schrank und Paneel) enthalten sein soll, muss zum Basisbreite des Gehäuses (B) auch die Abmessung (D) addiert werden. Die Abmessung wird gemäß Projekt eingegeben, muss jedoch vor Ort nach dem tatsächlichen Zustand nachgemessen / präzisiert werden.

Höhe "C"
Erforderliche Höhe in Millimetern eingeben
Die Höhe (Abmessung C) muss vor Ort nach der tatsächlichen Größe – Deckenhöhe auf der Baustelle – nachgemessen / präzisiert werden.

Seitliche Verkleidung zum Trennwandpaneel
Erforderliche Abmessung in Millimetern angeben *
ohne seitliche Verkleidung
Die Abmessung (E) beträgt bei Standardhöhe des Schranks immer 2000 mm. * Die Abmessung wird gemäß Projekt eingegeben, muss jedoch vor Ort nach dem tatsächlichen Zustand auf der Baustelle nachgemessen / präzisiert werden.

Position der Verkleidung zum Trennwandpaneel
Verkleidung von vorne und rechts
Verkleidung von vorne und links
Verkleidung von vorne
Verkleidung vorne, rechts und links
Bestandteil der Verkleidung ist auch ein Satz Montagebügel entsprechend der Materialausführung (Standard Plus / Premium 304). Die Anzahl der Montagebügel wird vom Hersteller spezifiziert.

Montageöffnung
Verkleidung ohne Montageöffnung
Atypisch - Abmessung der Montageöffnung definierbar
Die Montageöffnung wird mit dem Zeichen Q und der Definition der Breite x Höhe der Öffnung in Millimetern definiert. Z.B. Q350x600

Farbgestaltung	
beabsichtigt	**Wert**
Standard, Standard plus	Farbe Weiß
Standard, Standard plus	Farbe Grau
Premium 304	Edelstahl AISI304, Oberfläche gebürstet SB
Standard, Standard plus	Atypische Ausführung *
* Möglichkeit einer anderen Farbausführung (Auswahl aus Premiumfarben gegen Aufpreis gem. Kat.-Nr. 212.02)	

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS