
kat. č. 103.09

Prosklení

VÝSUVNÉ OKNO





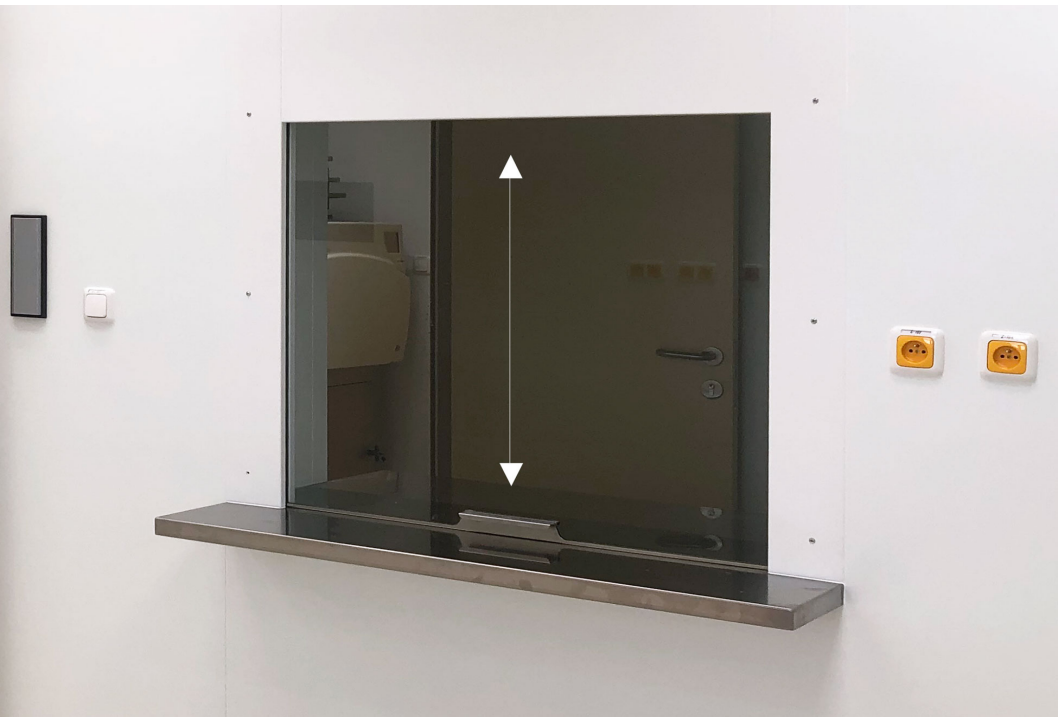

Výsuvné okno je jedním ze základních komponentů pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Svým provedením je vhodný především pro prostory ve farmaceutickém průmyslu a prostory ve zdravotnických zařízeních.

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku
Výsuvné okno

Tloušťka sestavy
60 mm
Tloušťka sestavy výsuvného okna se nepřizpůsobuje tloušťce stěny do které se osazuje. Tloušťka okna je vždy 60mm.

Rozměr prokládacího otvoru	
šířka	**výška**
700 mm	**750 mm**
940 mm	**750 mm**
Standardní rozměr okna je 940x750mm. Dle dohody lze vyrobit i okno atypických rozměrů a provedení	

Prosklení
bezpečnostní sklo tl.6mm
bez prosklení (plná kazeta)
atyp

Odstín a materiál krytů
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
nerezová ocel AISI304
Komaxit v odstínu RAL

Parapet
oboustranný
jednostranný
bez parapetu
atyp
Parapetní deska pro výsuvné okno se skládá s 2ks pláště v provedení nerez a z výplně deskou lamino tl.21mm.

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE