kat. č. 102.102.03

Příčkové systémy

OBKLADOVÉ PANELY







Obkladové panely, společně se systémem příčkových panelů, představují jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Obkladové panely se používají při obkladech stávajících stěn stavby a nejsou samonosné.


POPIS VÝROBKU

- Panel tvořený jedním pohledovým pláštěm a vlepenou sádrokartonovou deskou tl. 15 mm.
- Panely spojeny zasouváním.
- Rozvody médií, elekto rozvody a rozvody VZT řešeny odsazením celé konstrukce.

VÝHODY


- jednoduchost
- rychlá montáž a demontáž
- cena
- malá tloušťka

Spojení panelů nasouváním

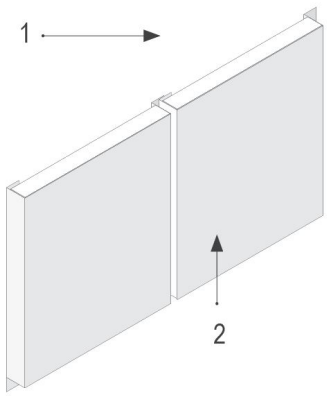

1. Plášť pohledový; 2. Sádrokarton

Upevnění obkladového panelu

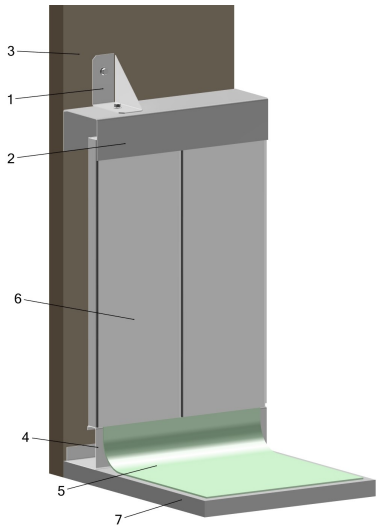

1. Horní kotva; 2. Horní vodící profil; 3. Stávající zeď;
4. Spodní vodící profil; 5. PVC; 6. Obkladový panel, 7. Podlaha

TECHNICKÁ DATA

Typ panelu
obkladové panely

Způsob kotvení
Panel s pomocnými kotvícími a výztužujícími profily (nosná rámová kostra)
Panel s vodícím spodním profilem lepený přímo na zeď (panel je lepen přímo na zeď)
Jen sádrokartonový panel

Šířka panelu S
1190 mm
560 mm
S - šířka v mm dle rozměrové řady 560 mm, 1190 mm. Jako atyp. je možno zadat požadovaný rozměr min. rozměr 300 mm max. rozměr 1190 mm panelu.

Výška panelu H
2550 mm
3000 mm
Výška panelu 2550 a 3000 mm. Max. rozměr 3000 mm. Jako atyp je možno panely vyrobit do výšky 3500 mm. Panely s jinou šířkou nutno vyrobit jako atyp (1190 je max. šířka panelu)

Boční zakončení
drážka - pero (LEVÉ provedení)
pero - drážka (PRAVÉ provedení)

Odstín a materiál pláště
pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002
pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
nerezová ocel AISI 304
Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE