
SPIE BLOCK

kat. č. 102.82

Montážni prvky systému

HLINÍKOVÝ FABION A JEHO DOPLŇKY



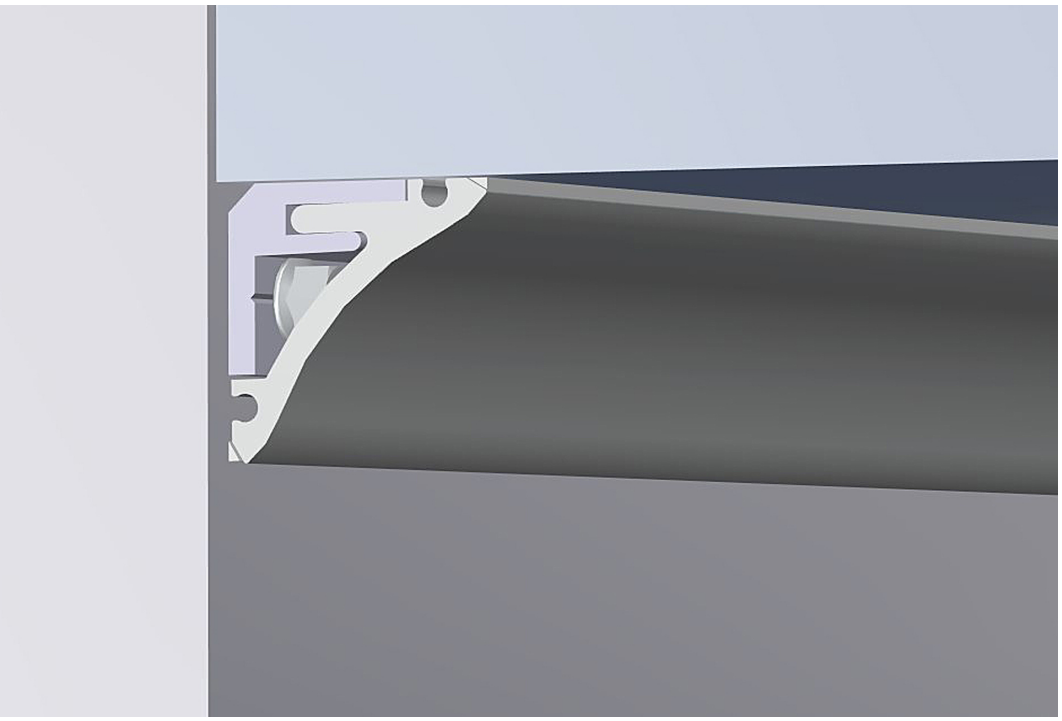




Hliníkový fabion slouží k úpravě vnitřních rohů a koutů čistých prostor.

POPIS VÝROBKU


- Skládá se z F lišty nebo T-lišty a samotného fabionu.
- Ke spojování fabionů v koutech a rozích místností slouží plastové ukončovací a rohové výlisky:

Ukončovací díl přímý




Slouží k zakončení fabionu

Rohovník vnitřní




Slouží k spojení 2 fabionů ve vnitřním koutě pod úhlem 90º

Rohovník vnější




Slouží k spojení 2 fabionů ve vnějším koutě pod úhlem 90º

Rohovník vnitřní




Slouží k spojení 3 fabionů ve vnitřním koutě pod úhlem 90º

Detail fabionu 4F

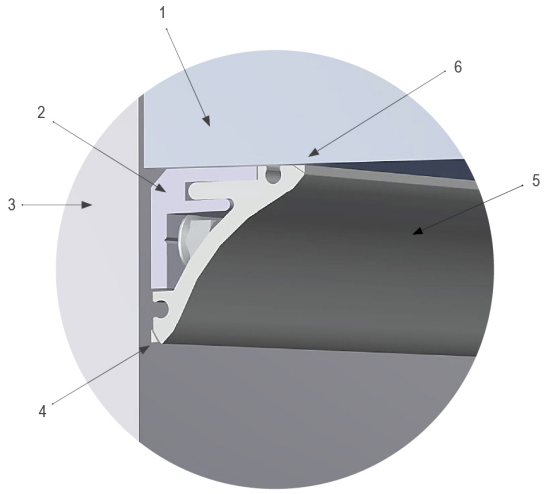

1 - Podhled; 2 - F - lišta; 3 - Příčka; 4 - Tmel; 5 - Hliníkový fabion; 6 - Tmel

Detail fabionu 5F

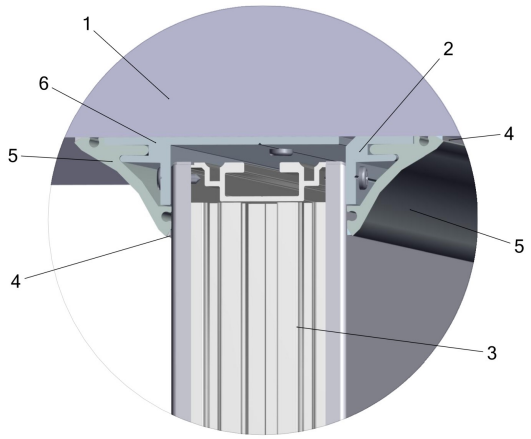

1 - Podhled (pochůzí); 2 - F - lišta; 3 - Příčka; 4 - Tmel; 5 - Hliníkový fabion; 6 - T - lišta

TECHNICKÁ DATA

Typ
Hliníkový fabion a jeho doplňky

Profil
Ukončovací díl přímý
Rohovník vnitřní
Rohovník vnější
Rohovník vnitrní
Hliníkový fabion (délka 3,5m)
F-lišta pro fabion FB (délka 3,5m)
T-lišta pro fabion FB (délka 3,5m)
Hliníkový fabion - specifikovat na kusy. Ukončovací profily - specifikovat na kusy

Barevné provedení
Slitina hliníku ve standardním odstínu RAL 9016
Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE