
kat. č. 216.31

Personální propusti

DOKRYTOVÁNÍ



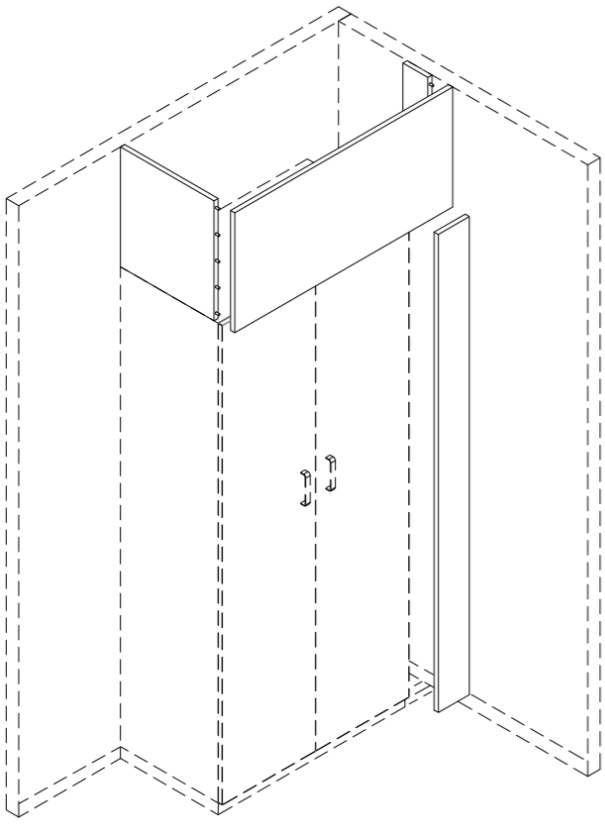

- Doplňuje sortiment vybavení personálních propustí.
- Umožňuje definovat dokrytování k podhledu, případně příčkovému panelu u skříní

vysokých.
- Možnost osazení vzduchotechnické mřížky nebo servisních dvířek
- Při specifikaci dokrytování k podhledu se definují tři základní rozměry celého krytu jako celku (hloubka x šířka x výška).
- Dokrytování k bočnímu k příčkovému panelu u stejné sestavy skříní, definujeme, jako další položku stejného kódu.

TECHNICKÁ DATA

Materiálové provedení	
určeno	**materiál**
Standard plus*	Dokrytování z laminovaných desek tl. 18 mm
Premium 304	Dokrytování z nerezové oceli AISI304, povrch broušený SB
* Dokrytování v provedení Standard plus je určeno i pro kombinaci se skříněmi vysokými personálních propustí v provedení Standard	

Hloubka "A"
400 mm
450 mm
500 mm
XXX mm
hloubku dokrytování nutno vybrat na základě výběru hloubky skříně vysoké. Rozměr 400, 450, 500 je odvozen od hloubky korpusu skříně (bez dveří)

Šířka "B"
Zadává se potřebná šířka v milimetrech
pokud bude součástí i boční svislé dokrytování k příčkovému panelu (zaslepení volného prostoru mezi skříní a panelem) je nutné připočítat k základní šířce krytování (B) i rozměr (D). Zadává se rozměr dle projektu, nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného stavu na stavbě.

Výška "C"
Zadává se potřebná výška v milimetrech
výšku (rozměr C) nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného rozměru – výšky podhledu na stavbě

Boční dokrytování k příčkovému panel
Zadává se potřebný rozměr v milimetrech *
bez bočního dokrytování
rozměr (E) je při standardní výšce skříně vždy 2000 mm * zadává se rozměr dle projektu, nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného stavu na stavbě.

Poloha dokrytování k příčkovému panelu
Dokrytování z přední a pravé strany
Dokrytování z přední a levé strany
Dokrytování z přední strany
Dokrytování přední, pravé a levé strany
součástí dokrytování je i sada montážních úhelníků dle materiálového provedení (Standard Plus / Premium 304). Počet montážních úhelníku specifikuje výrobce

Montážní otvor
Dokryt bez montážního otvoru
Atyp - možno definovat rozměr montážního otvoru
Montážní otvor se definuje znakem Q a definováním šířky x výšky otvoru v milimetrech. Např. Q350x600

Barevné provedení	
hodnota	**určeno**
Barva bílá	Standard, Standard plus
Barva šedá	Standard, Standard plus
Nerez AISI304, povrch broušený SB	Premium 304
Atypické provedení *	Standard, Standard plus
* možnost jiného barevného provedení (výběr z nadstandardních barev za příplatek dle kat.č.212.02)	

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE