

Mytí

NEREZOVÉ VÝLEVKY



Nerezové výlevky:

- Jsou krytovány k podlaze a uzpůsobeny do čistých prostor.
- Materiál výlevek AISI 304 (1.4301) povrch SB.
- Jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm.
- Jako odkládací plocha slouží odnímatelný rošt nad dřezem.

Nerezová výlevka jednoduchá:

- Výlevka je opatřena dřezem o rozměrech 400x400x250 mm. Pracovní deska je opatřena prolisem.
- Servisní dvířka jsou umístěna v jedné z bočnic nebo na čelní straně výlevky. Volitelná zprava, zleva nebo čelní.
- K tomuto typu výlevky se doporučuje nástěnná baterie. Alternativním řešením je stojánková baterie s vytažitelnou hlavicí.

Rozměrová řada:

Šířka výlevky (mm) 600

Hloubka výlevky (mm) 600

Výška výlevky (mm) 600



Nerezová výlevka kombinovaná:

- Výlevka je opatřena dřezem o rozměrech 400x400x250 mm s pracovní deskou opatřenou prolisem a horní stavbou s umyvadlem 330x235x180 mm a hladkou pracovní deskou.
- Servisní dvířka spodní stavby jsou umístěny v jedné z bočnic nebo na čelní straně výlevky. Servisní dvířka horní stavby jsou z přední strany.
- K tomuto typu výlevky se doporučuje stojánková baterie s otočným ramínkem nebo vytažitelnou hlavicí. Baterie je umístěna u levého předního rohu umyvadla.


Rozměrová řada:

Šířka výlevky (mm) 600

Hloubka výlevky (mm) 680

Výška výlevky (mm) 600

Výška umyvadla (mm) 1100

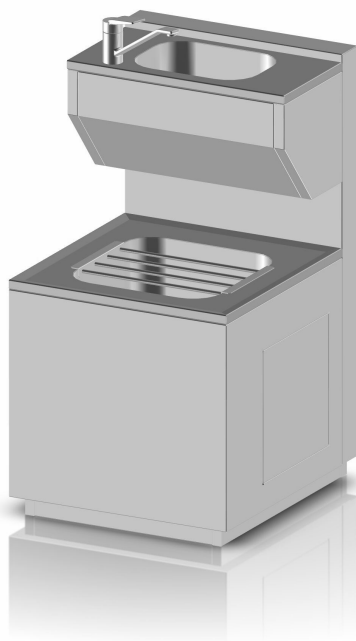

TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Nerezové výlevky

Typ výlevky

hodnota	šířka	výška	hloubka
Výlevka jednoduchá	600 mm	600 mm	600 mm
Výlevka kombinovaná	600 mm	1100 mm	680 mm

Servisní dvířka

Servisní přístup z čela

Servisní přístup levý

Servisní přístup pravý

Základní profil

Nerezový základní profil - pohledový. Výška Profilu 50 mm.

Základní profil kovový potažený podlahovinou. Pro novou podlahovou krytinu. Výška profilu 50 mm.

Montáž základního profilu

Výlevka stojí zády a levým bokem u stěny.

Výlevka stojí zády a pravým bokem u stěny.

Výlevka stojí zády u stěně.

Baterie

Bez baterie

Baterie nástěnná*

Baterie páková směšovací

Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavicí

* Varianta pouze pro výlevku jednoduchou.

Sífon

Sífon nerezová ocel AISI 304

Sífon nerezová ocel AISI 316L

Sífon plast

Chemická kotva

Výlevka kotvena do podlahy

Výlevka osazena volně

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

