kat. č. 108.92

VZT nástavce a mřížky

VÝSTUPNÍ ELEMENTY A








POPIS VÝROBKU

Výstupní elementy slouží k distribuci vzduchu do místnosti. Nejčastěji se používají vířivé výustě, které umožňují rychlé snížení rychlosti proudění přiváděného vzduchu a jeho rovnoměrné promíchání se vzduchem v místnosti. Pro volný rovnoměrný přívod vzduchu do místnosti se využívá děrovaného plechu.

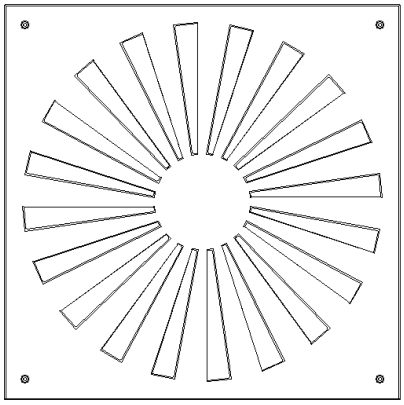


Vyústka BLOCK pro filtr 457 mm s 30 lopatkami

UPEVNĚNÍ DO PODHLEDU

- Standardní uchycení výstupního elementu je pomocí středového šroubu, který je ukotven do traverzy umístěné v plášti nástavce.
- Velikost nástavce je závislá od velikosti filtru a jeho dosedací plochy.

VÝHODY

- barevná stálost
- protikorozní ochrana

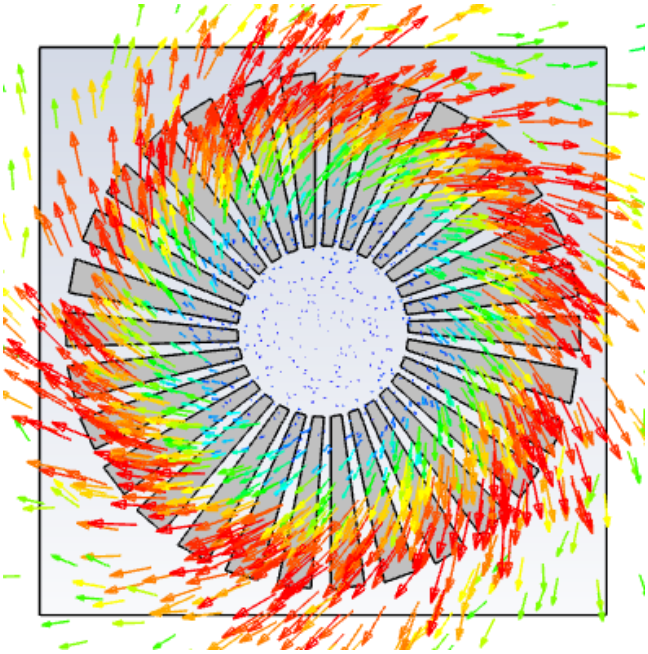

Proudění přes vyústku

VHODNÉ PRO OBLASTI

- Farmacie, biotechnologie, zdravotnické prostředky
- Mikroelektronika, optika, automotive, elektrotechnika
- Zdravotnictví
- Strojírenský, potravinářský, chemický průmysl, aj. průmysl

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku
koncový element pro VZT nástavce

Typ VZT nástavce
nástavec do lehkého kovového podhledu o rastru 625 mm
nástavec do panelového podhledu

Velikost filtru v nástavci
nástavec bez filtru (kat. list č. 109.01)
filtr 305×305 mm
filtr 475×475 mm
filtr 570×570 mm

Typ výstupního elementu
vířivý anemostat TDF-SA s pevnými lamelami
vířivý anemostat VDW s nastavitelnými lamelami
stropní anemostat DLQ
děrovaný plech s volnou plochou ~30%
Vířivý element BLOCK, malý průtok
Vířivý element BLOCK, velký průtok

Povrch výstupního elementu
práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL 9016
nerez AISI 304, povrch SB (nelze u AN1-3)
práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE