
kat. č. 109.08

VZT nástavce a mřížky

ZÁVĚSNÝ VZT ODTAHOVÝ KANÁL

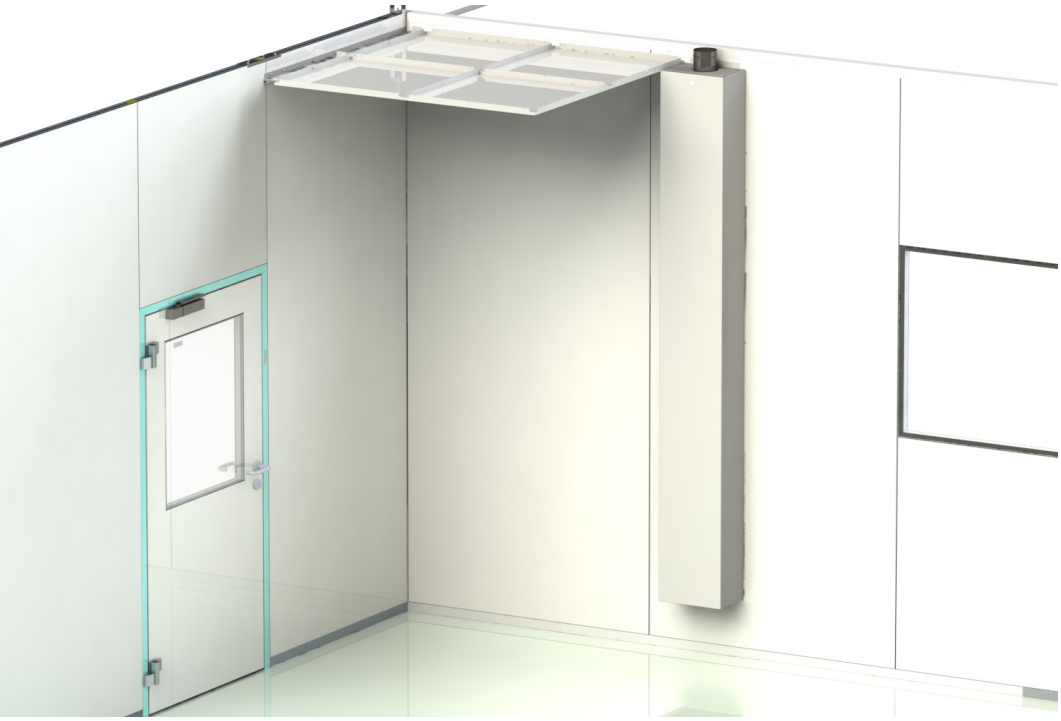

VZT kanál slouží k odvodu vzduchu z čistých prostor v systému sendvičových příček. Tento VZT kanál je závěsný (je kotvený na panel příčky) a není součástí příček (vystupuje do prostoru místnosti).

POPIS VÝROBKU

- VZT kanál je určen do místnosti čistého prostoru, kde se nejčastěji umisťují 4 kanály (dle celkového odváděného vzduchu).
- VZT mřížka je umístěna na dně kanálu. Dolní hrana VZT kanálu je 300 mm od čisté podlahy, vrchní 50 mm nad podhledem.
- VZT kanál je propojen s odtahovým kruhovým potrubím nebo za pomocí VZT příruby L20, na kterou připojit vzduchotechnický nástavec s bočním odtahem.
- Kanál je vyroben ze tří kusů panelů z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Rozměry kanálu jsou závisl vzduchu, hloubka od 200 do 400 mm a šířka kanálu je 300-600 mm.
- **Maximální šířka 1 kusu kanálu v případě atypického rozměru je maximálně 1190 mm!**

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku
Závěsný odtahový VZT kanál

Výška kanálu "V"
Výška kanálu
V - Typová výška kanálu 2750 mm

Průtok vzduchu		
hodnota	**rozměr**	**průchozí rozměr**
objem vzduchu do 250 m3/hod	300x200	240x170 mm
objem vzduchu do 400 m3/hod	350x250	290x220 mm
objem vzduchu do 600 m3/hod	400x300	330x270 mm
objem vzduchu do 900 m3/hod	450x350	390x320 mm
objem vzduchu do 1500 m3/hod	600x400	540x380 mm

Materiál VZT kanálu
Nerezový plech AISI304 o tloušťce 1,2 mm
Pozinkovaný plech o tloušťce 1,2 mm
Typové řešení: pozinkovaný plech 1,2 mm, Komaxit RAL 9016

Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
Komaxit v odstínu RAL 9016
Komaxit v odstínu RAL
Bez povrchové úpravy platí jen pro výběr v sekci S4 - AISI304

Způsob kotvení kanálu
bez kotvení
Kotvení do kovové příčky
Kotvení do zděné příčky
Kotvení do sádrokartonu

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE