

kat. č. 108.92


VZT nástavce a mřížky

## VÝSTUPNÍ ELEMENT PRO PUROFIL B




### POPIS VÝROBKU

Výstupní elementy slouží k distribuci vzduchu do místnosti. Nejčastěji se používají vířivé výustě, které umožňují rychlé snížení rychlosti proudění přiváděného vzduchu a jeho rovnoměrné promíchání se vzduchem v místnosti. Pro volný rovnoměrný přívod vzduchu do místnosti se využívá děrovaného plechu.

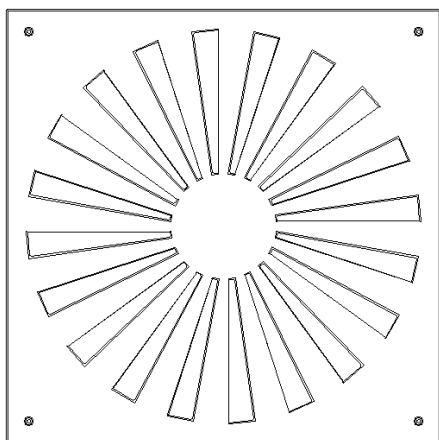

Výústka BLOCK pro filtr 457 mm s 30 lopatkami

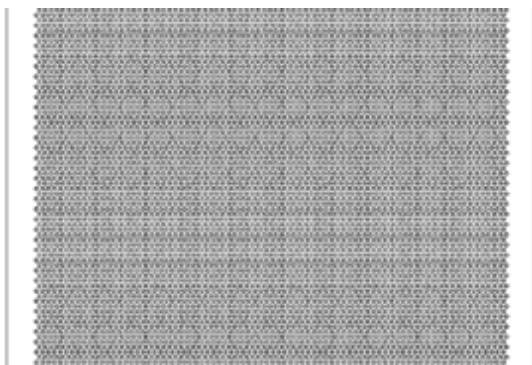


Perforovaný plech

## UPEVNĚNÍ DO PODHLEDU

- Standardní uchycení výstupního elementu je pomocí čtyř šroubů v rozích pláště nástavce.
- Velikost nástavce je závislá od velikosti filtru a jeho dosedací plochy.

## VÝHODY

- barevná stálost
- protikorozní ochrana

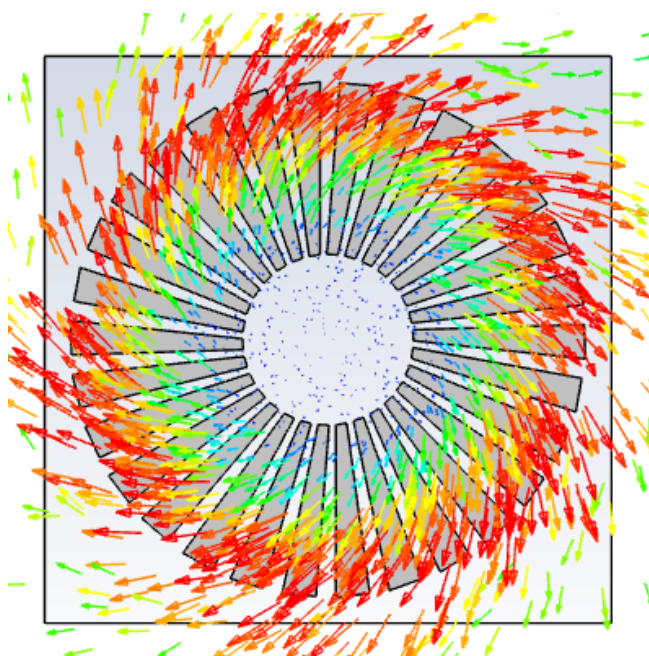

*Proudění přes výústku*

## VHODNÉ PRO OBLASTI

- Farmacie, biotechnologie, zdravotnické prostředky
- Mikroelektronika, optika, automotive, elektrotechnika
- Zdravotnictví
- Strojírenský, potravinářský, chemický průmysl, aj. průmysl

## TECHNICKÁ DATA

### Typ výrobku

koncový element pro VZT nástavce

### Velikost filtru v nástavci

nástavec bez filtru (kat. list č. 109.01)

filtr 305×305 mm

filtr 457×457 mm

filtr 570×570 mm

### Typ výstupního elementu

**Vířivý element BLOCK, malý průtok**

**Vířivý element BLOCK, velký průtok**

děrovaný plech s volnou plochou ~30%

### Povrch výstupního elementu

**práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL 9016**

nerez AISI 304, povrch SB (nelze u AN1-3)

práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL

### Atypické provedení

#### Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

