kat. č. 104.01

Dveře a zárubně

DVEŘE OTOČNÉ - I







Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.

DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit magnetickými žaluziemi

ZÁRUBNĚ

- Uchycení do příčkových panelů, do sádrokartonové stěny, atyp
- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- V panelu je osazená výztuha

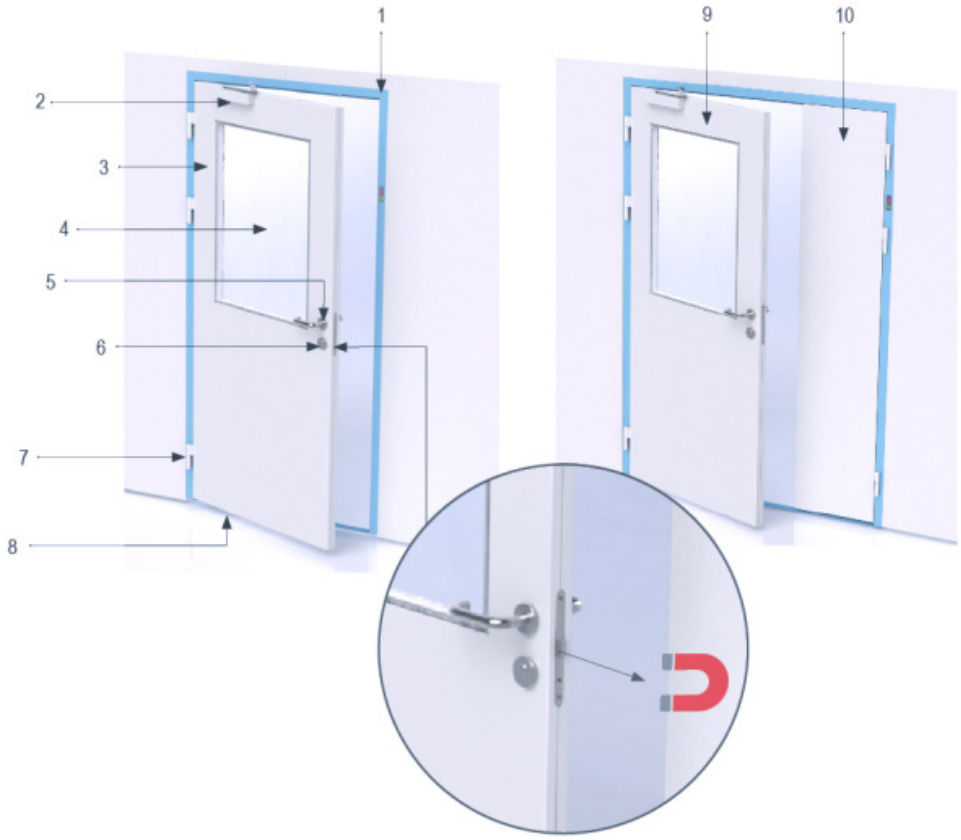

1) Zárubeň
2) Dveřní zavírač
3) Dveřní křídlo
4) Prosklení
5) Kování
6) Cylindrická vložka
7) Závěsy
8) Těsnící lišta
9) Aktivní křídlo
10) Pasivní křídlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří
Dveře otočné I

Rozměr dveří S x H
700x2040 mm
800x2040 mm
900x2040 mm
1000x2040 mm
1100x2040 mm
1200x2040 mm
1200x2040 mm (dvoukřídlé - aktivní křídlo 900 mm)
1300x2040 mm (dvoukřídlé - aktivní křídlo 900mm)
1400x2040 mm (dvoukřídlé - aktivní křídlo 900mm)
1500x2040 mm (dvoukřídlé - aktivní křídlo 900mm)
1600x2040 mm (dvoukřídlé - aktivní křídlo 900mm)
1700x2040 mm (dvoukřídlé - aktivní křídlo 900mm)
S - průchozí šířka při 90° otevření, uvedeny jsou doporučované typové rozměry, H - světlá výška V atypickém provedení je nutné dodržet: min. výška 1200 mm a max. 2400 mm. Maximální šířka jednokřídlých dveří je 1200 mm. V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla př. 1500/800/x2040;52 průchozí šířka 90°1500 aktivní křídlo 800 mm pasivní křídlo je 700 mm.

Typ ovládání dveří		
hodnota	**podrobný popis**	**barva**
automatický pohon	Trido SW80	Přírodní elox, RAL
ruční		
dveřní zavírač	DORMA TS 83	dle dveřního křídla
atyp		

Odstín a materiál pláště
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL
atypické provedení
V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE