
kat. č. 105.01

Podhledové systémy


LEHKÝ KOVOVÝ PODHLED FORCLEAN





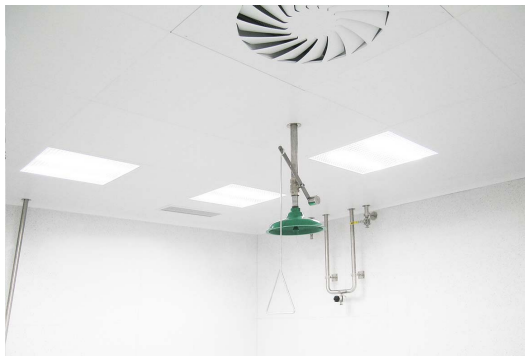

Lehký kovový podhled je snížená stropní konstrukce se skrytým systémem zavěšení. Skládá se z kazet a nosného rastru. Kovové kazety jsou uchycené v samosvorném narážecím profilu pomocí zacvaknutí a z pohledové strany jsou povrchově upraveny. Toto uchycení umožňuje demontáž libovolné kazety z rastru podhledu a přístup do prostoru mezistropu.

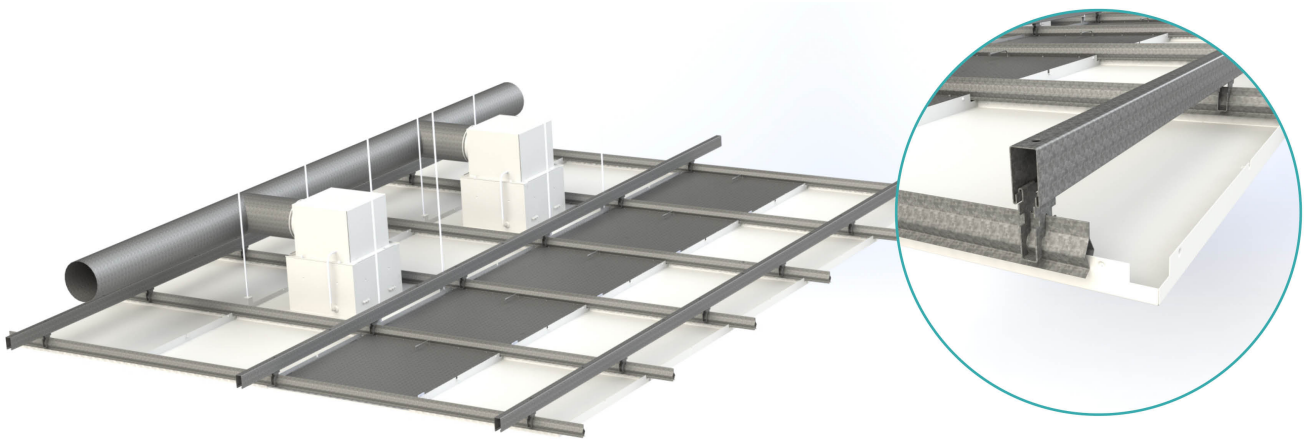

KONSTRUKCE PODHLEDU UMOŽŇUJE PŘÍMÉ ZABUDOVÁNÍ

- svítidel
- vzduchotechnických nástavců
- filtračních nástavců PUROFIL
- servisních i prosklených kazet.

TYPY STROPNÍCH KAZET

1. **Plná kazeta** - skládá se z kovového pohledového pláště a případné výplně

- Kazety klasické - bez výplně
- Kazety s vlepenou minerální vatou

2. **Servisní kazeta** - umožňuje rychlý přístup při servisu do prostoru nad podhledem. Skládá se z narážecí kazety s otvorem a spodní plné kazety. Standardní rozměr servisní kazety 625x625mm.
3. **Prosklená kazeta** - umožňuje osvětlení místnosti denním světlem nebo svítidlem umístěným nad podhledem. Skládá se z narážecí kazety s otvorem a spodní kazety s prizmatickým sklem. Standardní rozměr prosklené kazety 625x625mm.
4. **Odskoková kazeta** / **odskoková kazeta rohová** - používá se na změnu výšky podhledu.
5. **Grafická kazeta plná** - plné kazety je možno opatřit grafickým motivem dle příní zákazníka.





TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku
Systém od 2016
105.01A – starý systém (do 06/2005) 105.01B – nový systém – zvýšená kazeta, kompatibilní se svítidly a Purofily (od 06/2005) 105.01C – nové značení, nový systém rastru – od 04/2007 105.01D - systém od 2010, do 2013 RAL 9010 odpovídá RAL 9016 105.01E - systém od 08/2015 105.01F - systém od 06/2016

MS položka stropního systému
Kazeta narážecí 625x625mm (bez výplně)
Kazeta narážecí 312,5x625mm (poloviční)
Nosný profil
Spojka nosného profilu
Narážecí profil
Spojka narážecího profilu
Nosič narážecího profilu 125 mm (typ S)
Nosič narážecího profilu 175 mm (typ L) standard
Závitová tyč M6x1000
Závitová tyč M6x2000
Spojka závitové tyče
Horní obvodová lišta
Kazeta V 625x1250 (s minerální vatou)
Kazeta V 625x625 (s minerální vatou)
Kazeta narážecí 625x1250 (bez výplně)
Kotvící L-profil
Zemnící drát 300 mm
Zemnící drát 300 mm
Zemnící drát 800 mm
V této kategorii se volí určitá položka ze stropního systému V případě podhledu bez fabionu, se musí vykazovat spodní obvodová lišta MS-20(L 25x25) samostatně.

Materiál, povrchová úprava
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
Nerezový plech AISI 304
Komaxit v odstínu RAL
Bez povrchové úpravy - pro nosné prvky rastru

Kotvení do stropu
Hilti svorka nosníku (ocelové válcované nosníky I, U, L)
L-profil (ocelová konstrukce z uzavřených profilů atd.)
Spojka závitových tyčí (betonová stropní konstrukce)
V této kategorii se volí systém kotvení stropních závěsů do stavební konstrukce.

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE