kat. č. 215.02

Pracovní plochy

NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY POD LF

- Stoly jsou uzpůsobeny do čistých prostor třídy „D“, „C“ a „B pro místnosti ošetřené lokálním sestupným laminárním prouděním. Perforovaný stůl je sestaven z nerezové podnože a perforované pracovní desky. Pracovní desku nabízíme ve dvou materiálových variantách.
    - Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304, povrch SB
    - Pracovní deska z nerezové oceli AISI 316, povrch SB
- Nosnost stolu je 100 kg - při rovnoměrném zatížení.
- Stoly je možno řetězit do sestav.
- Perforace pracovní desky minimálně 30%
- Pro zachování důležitých parametrů je v zadní části pracovní plochy zvýšena propustnost pro průchod vzduchu.
- Stůl je zeměn. Pro zemění stolu slouží zemnící bod na zadních nohách ve výšce cca 200 mm od podlahy.

Rozměrová řada:

Šířka stolu - A (mm)	1035; 1250; 1850
Hloubka stolu - B (mm)	600
Výška stolu - C (mm)	750, 900

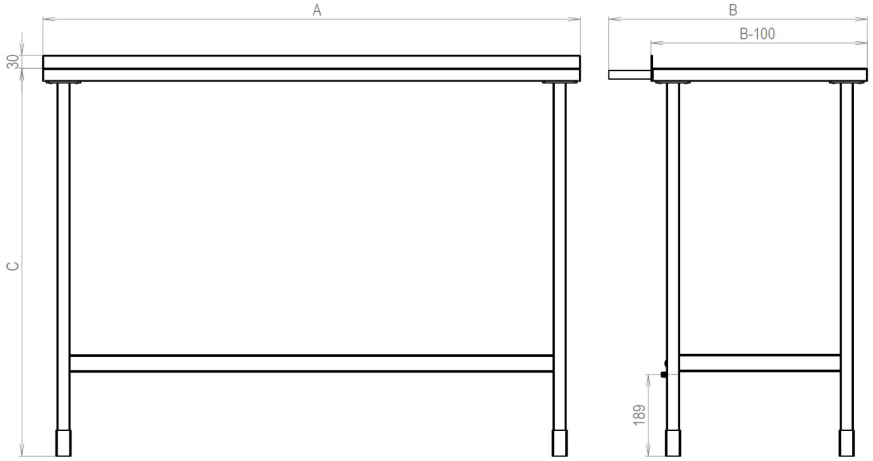

TECHNICKÁ DATA

Typové označení
Stůl pod laminár vhodný do GMP

Šířka A	
hodnota	**šířka**
Šířka stolu	1035 mm
Šířka stolu	1250 mm
Šířka stolu	1875 mm

Hloubka B	
hodnota	**hloubka**
Hloubka	600 mm

Výška C	
hodnota	**výška**
Výška stolu	750 mm
Výška stolu	900 mm

Materiálové provedení desky stolu	
hodnota	**materiál**
Povrch desky stolu	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
Povrch desky stolu	Nerezová ocel AISI 316L povrch SB

Materiálové provedení kostry stolu	
hodnota	**materiál**
Povrch kostry stolu	Nerezová ocel AISI 304 brus SB

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE