kat. č. 215.04

Mytí

NEREZOVÉ VÝLEVKY

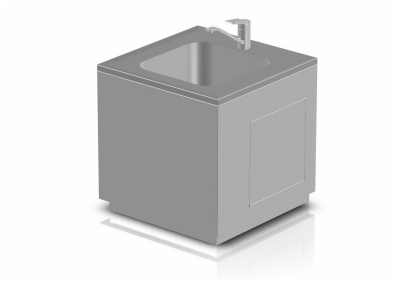

Nerezové výlevky:

- Jsou krytovány k podlaze a uzpůsobeny do čistých prostor.
- Materiál výlevek AISI 304 (1.4301) povrch SB.
- Jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm.
- Jako odkládací plocha slouží odnímatelný rošt nad dřezem.

Nerezová výlevka jednoduchá:

- Výlevka je opatřena dřezem o rozměrech 400x400x250 mm. Pracovní deska je opatřena prolisem.
- Servisní dvířka jsou umístěna v jedné z bočnic nebo na čelní straně výlevky. Volitelná zprava, zleva nebo čelní.
- K tomuto typu výlevky se doporučuje nástěnná baterie. Alternativním řešením je stojánková baterie s vytažitelnou hlavicí.

Rozměrová řada:

Šířka výlevky (mm)	600
Hloubka výlevky (mm)	600
Výška výlevky (mm)	600

Nerezová výlevka kombinovaná:

- Výlevka je opatřena dřezem o rozměrech 400x400x250 mm s pracovní deskou opatřenou prolisem a horní stavbou s umyvadlem 330x235x180 mm a hladkou pracovní deskou.
- Servisní dvířka spodní stavby jsou umístěny v jedné z bočnic nebo na čelní straně výlevky. Servisní dvířka horní stavby jsou z přední strany.
- K tomuto typu výlevky se doporučuje stojánková baterie s otočným ramínkem nebo vytažitelnou hlavicí. Baterie je umístěna u levého předního rohu umyvadélka.

Rozměrová řada:
Šířka výlevky (mm) 600
Hloubka výlevky (mm) 680
Výška výlevky (mm) 600
Výška umyvadla (mm) 1100

TECHNICKÁ DATA

Typové označení
Nerezové výlevky

Typ výlevky			
hodnota	**šířka**	**výška**	**hloubka**
Výlevka jednoduchá	600 mm	600 mm	600 mm
Výlevka kombinovaná	600 mm	1100 mm	680 mm

Servisní dvířka
Servisní přístup z čela
Servisní přístup levý
Servisní přístup pravý

Základní profil
Nerezový základní profil - pohledový. Výška Profilu 50 mm.
Základní profil kovový potažený podlahovinou. Pro novou podlahovou krytinu. Výška profilu 50 mm.

Montáž základního profilu
Výlevka stojí zády a levým bokem u stěny.
Výlevka stojí zády a pravým bokem u stěny.
Výlevka stojí zády u stěně.

Baterie
Bez baterie
Baterie nástěnná*
Baterie páková směšovací
Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavicí
* Varianta pouze pro výlevku jednoduchou.

Sifon
Sifon nerezová ocel AISI 304
Sifon nerezová ocel AISI 316L
Sifon plast

Chemická kotva
Výlevka kotvena do podlahy
Výlevka osazena volně

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE