


ISO MODULÁRNÍ SKŘÍŇĚ

ISO MODULOVÉ SKŘÍŇĚ

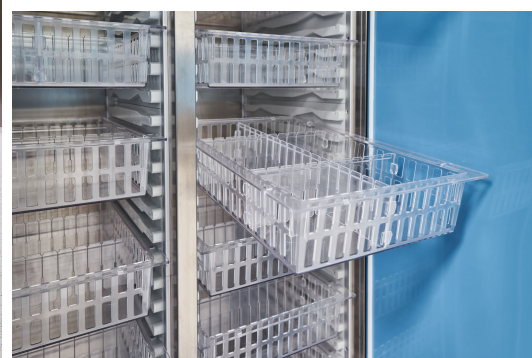

Skříně slouží k zjednodušení organizace materiálů a komodit ve zdravotnictví. Zefektivňují plánování logistických procesů. Vnější korpus ISO modulové skříně je vyroben z nerezové oceli AISI 304, povrch SB. Vnitřní vyložení skříně se skládá z plastových bočních vodících lišt (ABS) a nerezových výplní (AISI 304, povrch SB). Vyrovnání nerovností podlahy je realizováno rektifikovatelnými nožkami z vnitřního prostoru skříně. Dveře jsou vybaveny čepovými panty a celoobvodovým těsněním. Skříň je nutno kotvit do přčky a napojit na centrální zemnicí bod místnosti.



- Základní řešení je tvořeno jedním až třemi oddíly
 - Šířka A
 - jednooddílové skříně je 500 mm
 - dvouoddílové skříně je 1000 mm
 - tříoddílové skříně je 1500 mm
 - Výška skříně B
 - 2050 mm
 - Hloubka skříně C
 - 655 mm

LEGENDA:


A - šířka skříně

B - výška skříně

C - hloubka skříně

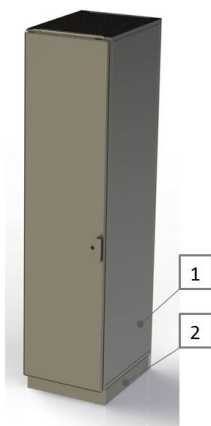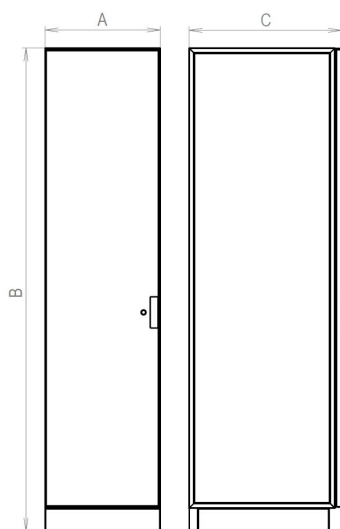

Jednooddílová ISO modulová skříň

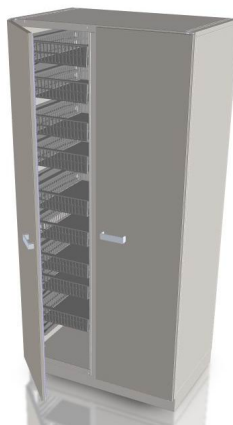

Dvouoddílová ISO modulová skříň

LEGENDA:

1 - ISO modulová skříň

2 - Soklové zakončení skříně, definováno v kapitole 214.40A

- Vnitřní vyložení plastovými bočnicemi
 - Materiál ABS, šedobílá barva
 - Identické provedení vlevo i vpravo
 - Nosnost jednoho patra až 20 kg
 - 7 prolisů na jednom segmentu



- Doplnky:
 - ISO modulové koše. Podrobný popis v kapitole 214.49A
 - Příslušenství ISO modulových košů. Podrobný popis v kapitole 214.50A

TECHNICKÁ DATA

Typové označení	
Vysoká ISO modulová skříň	
Materiálové provedení	
hodnota	materiál
Premium304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB
Premium304 color	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, vnější pohledové plochy v barvě RAL
Barevnost	
Natur, pro materiálové provedení D	
Pro materiálové provedení E, definovat barevný odstín RAL	
Oddíly skříní	
hodnota	šířka
Jeden oddíl skříně	500 mm
Dva oddíly skříně	1000 mm
Tři oddíly skříně	1500 mm
Typ dveří	
Dveře plné	
Popis zleva: plné dveře, plné dveře, dveře prosklené	
Popis zleva: plné dveře, dveře prosklené	
Popis zleva: dveře plné, prosklené, plné	
Popis zleva: Dveře plné, dveře prosklené, dveře prosklené	
Dveře prosklené	
Popis zleva: dveře prosklené, dveře plné	
Popis zleva: dveře prosklené, plné dveře, plné dveře	
Popis zleva: Dveře prosklené, plné, prosklené	
Popis zleva: dveře prosklené, dveře prosklené, plné dveře	
Otevírání dveří	
Popis zleva: levé otevírání	
Popis zleva: levé otevírání, levé otevírání, pravé otevírání	
Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání	
Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání, levé otevírání	
Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání, pravé otevírání	
Popis zleva: pravé otevírání	
Popis zleva: pravé otevírání, levé otevírání, pravé otevírání	
Barva tmelu pohledové spáry bočních krytů	
Barva modrá	
Barva černá	
Barva zelená	
Barva oranžová	
Barva červená	
Barva bílá	
Barva žlutá	
Silikon v barvě korpusu (silver)	
Definice pouze pro tmelenou spáru z vnější boční strany korpusu po vložení krytu. Ostatní spáry jsou začištěny tmelem v standardním odstínu silver.	

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

