

Pracovní plochy

## NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY POD LF




- Stoly jsou uzpůsobeny do čistých prostor třídy „D“, „C“ a „B pro místnosti ošetřené lokálním sestupným laminárním prouděním. Perforovaný stůl je sestaven z nerezové podnože a perforované pracovní desky. Pracovní desku nabízíme ve dvou materiálových variantách.
  - Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304, povrch SB
  - Pracovní deska z nerezové oceli AISI 316, povrch SB
- Nosnost stolu je 100 kg - při rovnoměrném zatížení.
- Stoly je možno řetězit do sestav.
- Perforace pracovní desky minimálně 30%
- Pro zachování důležitých parametrů je v zadní části pracovní plochy zvýšena propustnost pro průchod vzduchu.
- Stůl je zeměň. Pro zeměň stolu slouží zeměňící bod na zadních nohách ve výšce cca 200 mm od podlahy.

### Rozměrová řada:

Šířka stolu - A (mm) 1035; 1250; 1850

Hloubka stolu - B (mm) 600

Výška stolu - C (mm) 750, 900

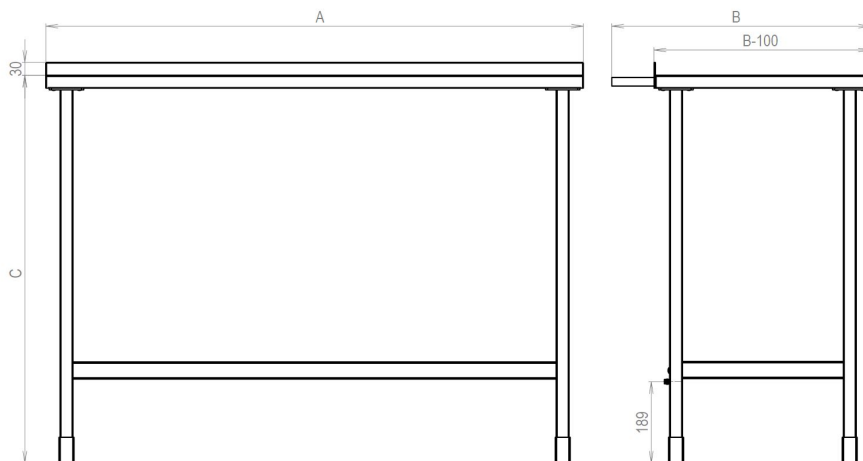

# TECHNICKÁ DATA

Typové označení	
Stůl pod laminár vhodný do GMP	
Šířka A	
hodnota	šířka
Šířka stolu	1035 mm
Šířka stolu	1250 mm
Šířka stolu	1875 mm
Hloubka B	
hodnota	hloubka
Hloubka	600 mm
Výška C	
hodnota	výška
Výška stolu	750 mm
Výška stolu	900 mm
Materiálové provedení desky stolu	
hodnota	materiál
Povrch desky stolu	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
Povrch desky stolu	Nerezová ocel AISI 316L povrch SB
Materiálové provedení kostry stolu	
hodnota	materiál
Povrch kostry stolu	Nerezová ocel AISI 304 brus SB
Atypické provedení	
Typové provedení	
Atypické provedení	
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu	

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

