
kat. č. 108.04

Filtrační nástavce

FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL DO PANELU






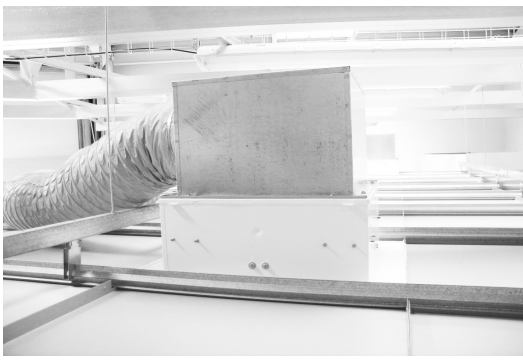

Filtrační nástavce PUROFIL jsou koncovým filtračním členem rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí. Umisťují se především do operačních sálů, na jednotky intenzivní péče, do prostor sterilizace, do farmaceutických, elektrotechnických, strojírenských, potravinářských prostor, atd.

Nástavce jsou vyráběny v několika rozměrech pláště dle velikosti HEPA filtru. Pro distribuci přiváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny vířivou vyústkou nebo perforovaným elementem.

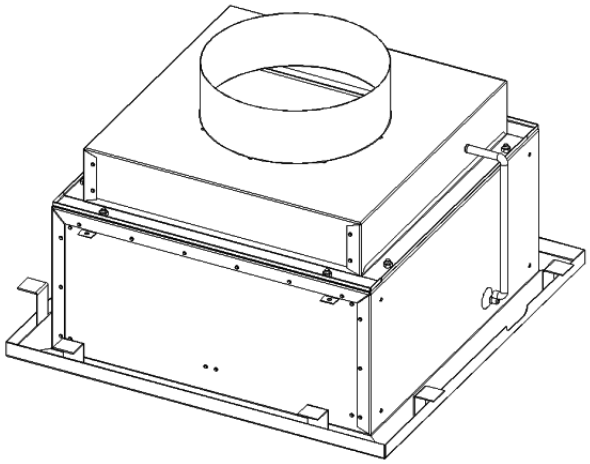

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku
Filtrační nástavce PUROFIL do panelu

Tloušťka panelu
tloušťka panelu 60mm, popř. 62 mm
tloušťka panelu 80mm, popř. 82 mm
tloušťka panelu 100mm, popř. 102 mm
tloušťka panelu 120mm, popř. 122 mm
jiná tloušťka panelu v mm

Rozměr filtru
rozměr filtru 305x305x117
rozměr filtru 457x457x117
rozměr filtru 570x570x117
tolerance rozměru filtru +0/-0,5 mm

Přívod vzduchu
boční s kruhovým hrdlem
boční s obdélníkovým hrdlem (s přechodem / bez)
horní s kruhovým hrdlem

Velikost vstupního hrdla
obdélníkové hrdlo 120x265, pro přechod Ø200
obdélníkové hrdlo 120x417, pro přechod Ø250
obdélníkové hrdlo 145x530, pro přechod Ø315
obdélníkové hrdlo 80x265, pro přechod Ø160
obdélníkové hrdlo 80x417, pro přechod Ø200
obdélníkové hrdlo 95x530, pro přechod Ø250
průměr kruhového hrdla 160
průměr kruhového hrdla 200
průměr kruhového hrdla 250
průměr kruhového hrdla 315

Klapka
klapka (jen pro boční kruhový přívod)
bez klapky

Přechod
bez doplňku
vzduchotechnický přechod jednostranný

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE