
Kat.-Nr.215.11

Personalschleusen

REGAL ZWISCHEN TRENNWÄNDEN

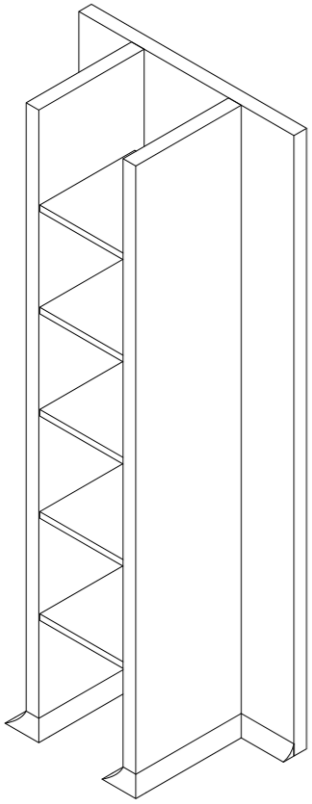

Sie ergänzen das Sortiment der Personalschleusen, insbesondere in Reinräumen der Klasse „B“. Die Regale sind eigenständig und werden zwischen den Trennwandpaneelen montiert. Sie sind in Sandwichbauweise gefertigt, Verkleidung aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche SB.

MASSREIHE

Breite (mm)	300	400	
Tiefe (mm)	400	450	500

TECHNISCHE DATEN

Typbezeichnung		
Breite	**Tiefe**	**Wert**
300, 400 mm	400, 450, 500 mm	Regal zwischen Trennwänden

Materialausführung	
Wert	**Material**
Premium 304	Ausführung aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche gebürstet SB
Ausführung aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche gebürstet SB	

Regalbreite L1	
Breite	**Wert**
298* mm	Breite
398* mm	Breite
* Regalbreite ist 2 mm kleiner als der lichte Abstand zwischen den Trennwänden	

Regaltiefe L3	
Tiefe	**Wert**
400* mm	Tiefe
450* mm	Tiefe
500* mm	Tiefe
* Regal muss von der hinteren Trennwand um 50 mm abgesetzt sein	

Anzahl der Böden
Ein Boden
Zwei Böden
Drei Böden
Vier Böden
Fünf Böden
Sechs Böden
* Jedes Regal enthält auch einen Satz Befestigungswinkel mit Abdeckkappe (4 Stück pro Regal)

Atypische Ausführung
Typische Lösung
Atypische Lösung
Typische Lösung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS