


## Personalschleusen

## REGAL ZWISCHEN TRENNWÄNDEN

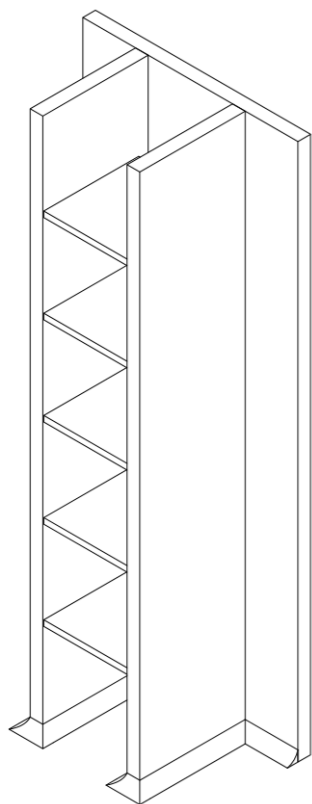

Sie ergänzen das Sortiment der Personalschleusen, insbesondere in Reinräumen der Klasse „B“. Die Regale sind eigenständig und werden zwischen den Trennwandpaneelen montiert. Sie sind in Sandwichbauweise gefertigt, Verkleidung aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche SB.

## MASSREIHE

Breite (mm)	300	400	
Tiefe (mm)	400	450	500

## TECHNISCHE DATEN

Typbezeichnung		
Breite	Tiefe	Wert
300, 400 mm	400, 450, 500 mm	Regal zwischen Trennwänden

Materialausführung	
Wert	Material
Premium 304	Ausführung aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche gebürstet SB
Ausführung aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche gebürstet SB	

Regalbreite L1	
Breite	Wert
298* mm	Breite
398* mm	Breite
* Regalbreite ist 2 mm kleiner als der lichte Abstand zwischen den Trennwänden	

Regaltiefe L3	
Tiefe	Wert
400* mm	Tiefe
450* mm	Tiefe
500* mm	Tiefe
* Regal muss von der hinteren Trennwand um 50 mm abgesetzt sein	

Anzahl der Böden	
Ein Boden	
Zwei Böden	
Drei Böden	
Vier Böden	
Fünf Böden	
Sechs Böden	
* Jedes Regal enthält auch einen Satz Befestigungswinkel mit Abdeckkappe (4 Stück pro Regal)	

Atypische Ausführung	
Typische Lösung	
Atypische Lösung	
Typische Lösung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann	

## WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

