Kat.-Nr.215.02

Arbeitsbereiche


LOCHPLATTENTISCHE FÜR LF



- Die Tische sind für Reinräume der Klassen „D“, „C“ und „B“ für Räume mit lokalem absteigendem Laminarstrom ausgelegt. Der perforierte Tisch besteht aus einem Edelstahl-Untergestell und einer perforierten Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte ist in zwei Materialvarianten erhältlich.
    - Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche SB
    - Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 316, Oberfläche SB
- Die Tragfähigkeit des Tisches beträgt 100 kg – bei gleichmäßiger Belastung.
- Die Tische können zu Sets aneinandergereiht werden.
- Perforation der Arbeitsplatte mindestens 30%
- Zur Einhaltung wichtiger Parameter ist im hinteren Bereich der Arbeitsfläche die Luftdurchlässigkeit erhöht.
- Der Tisch ist geerdet. Zur Erdung des Tisches dient ein Erdungspunkt an den hinteren Beinen in einer Höhe von ca. 200 mm über dem Boden.

Maßreihe:

Tischbreite - A (mm)	1035; 1250; 1850
Tischtiefe - B (mm)	600
Tischhöhe - C (mm)	750, 900

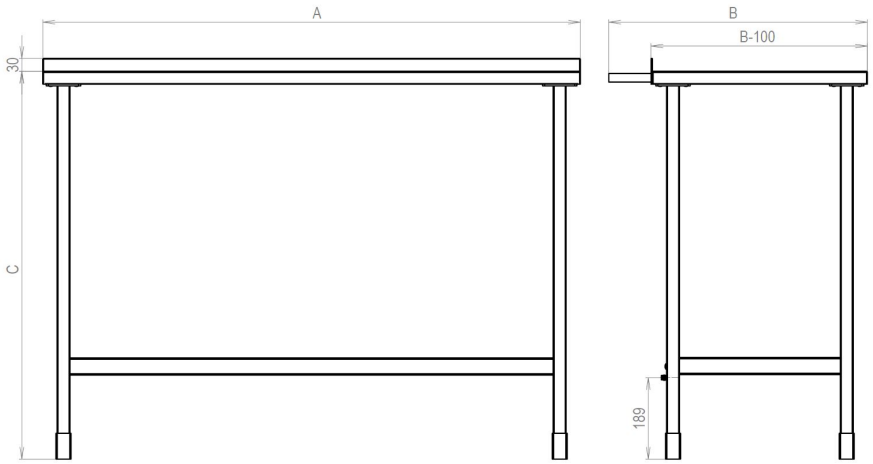

TECHNISCHE DATEN

Typbezeichnung
Tisch für Laminarströmung, GMP-geeignet

Breite A	
Breite	**Wert**
1035 mm	Tischbreite
1250 mm	Tischbreite
1875 mm	Tischbreite

Tiefe B	
Tiefe	**Wert**
600 mm	Tiefe

Höhe C	
height	**Wert**
750 mm	Tischhöhe
900 mm	Tischhöhe

Materialausführung der Tischplatte	
Wert	**Material**
Oberfläche der Tischplatte	Edelstahl AISI 304 Oberfläche SB
Oberfläche der Tischplatte	Edelstahl AISI 316L Oberfläche SB

Materialausführung des Tischgestells	
Wert	**Material**
Oberfläche des Tischgestells	Edelstahl AISI 304 Schliff SB

Atypische Ausführung
Typische Ausführung
Atypische Ausführung
Typische Ausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS