
Kat.-Nr.215.03

Waschtische


# EDELSTAHL-WASCHTISCHE VOLLVERKLEIDET

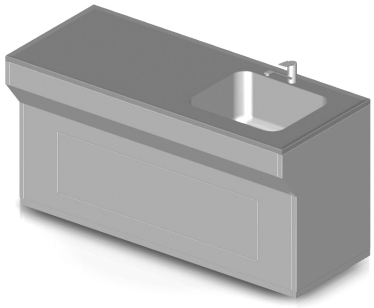

- Der verkleidete Edelstahl-Waschtisch ist auf einem 50 mm hohen Profil montiert.
- Bei Waschtischen kann zwischen Stand- und Wandarmatur gewählt werden.
- Die Arbeitsplatten sind in zwei Materialausführungen erhältlich.
    - Aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche SB
    - Aus Edelstahl AISI 316, Oberfläche SB
- Arbeitsplatte in Ausführung:
    - glatt
    - mit Sicke
- Der Tisch ist geerdet. Zur Erdung des Tisches dient ein Erdungspunkt im hinteren Teil des tragenden Korpus.

**Maßreihe:**

| | |
|---|---|
| Tischbreite A (mm) | 900; 1200; 1500; 1800 |
| Tischtiefe B (mm) | 600; 750; 900 |
| Tischhöhe C (mm) | 900 |

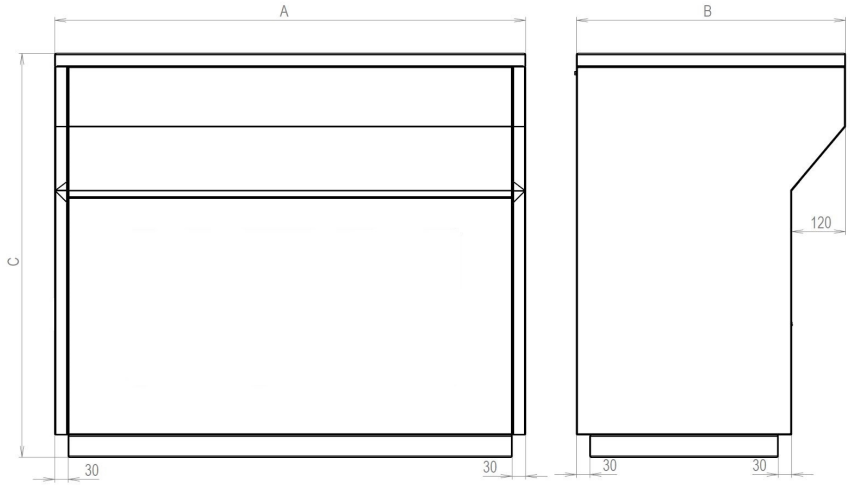


## TECHNISCHE DATEN

| Typbezeichnung |
|---|
| Waschtisch mit Verkleidung GMP-Ausführung |

| Materialausführung Korpus |
|---|
| Korpus AISI 304, Oberfläche SB |
| Andere Materialausführung Korpus |

| Materialausführung Arbeitsplatte |
|---|
| Arbeitsplatte aus Material AISI 304, Oberfläche SB |
| Arbeitsplatte aus Material AISI 316, Oberfläche SB |
| Arbeitsplatte aus anderem Material |

| Ausführung der Tischplatte |
|---|
| Ausführung der Tischplatte - glatt ohne Kanten. |
| Ausführung der Tischplatte - glatt mit Sicke umlaufend. |

| Breite "A" | |
|---|---|
| **Breite** | **Wert** |
| 900 mm | Breite |
| 1200 mm | Breite |
| 1500 mm | Breite |
| 1800 mm | Breite |

| Tiefe "B" | |
|---|---|
| **Tiefe** | **Wert** |
| 600 mm | Tiefe |
| 750 mm | Tiefe |
| 900 mm | Tiefe |

| Abmessungen der Spülbecken und Wannen | | | |
|---|---|---|---|
| **detaillierte Beschreibung** | **bestimmt** | **dimension** | **Wert** |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 400×400×250 | Einschweißspülbecken |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 400×400×300 | Einschweißspülbecken |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 500x400x250 | Einschweißspülbecken |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 500x400x300 | Einschweißspülbecken |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 500x500x300 (*) | Einschweißspülbecken |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 600x450x300 (*) | Einschweißspülbecken |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 600x500x300 (*) | Einschweißspülbecken |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 1280x510x215 (***) | Einschweißwanne |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 1280x510x340 (***) | Einschweißwanne |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 510x310x215 | Einschweißwanne |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 630x510x215 (*) | Einschweißwanne |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 960x510x215 (**) | Einschweißwanne |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 960x510x340 (**) | Einschweißwanne |
| (*) Spülbecken und Wannen für Tischttiefe 750 und 900 mm.<br>(**) Einschweißwannen für Tischbreite 1500 und 1800 mm und Tiefe 750 und 900 mm<br>(***) Einschweißwannen für Tischbreite 1500 und 1800 mm und Tiefe 750 und 900 mm | | | |

| Anzahl und Position der Spülbecken |
|---|
| Zwei Spülbecken symmetrisch zur Mitte der Arbeitsplatte |
| Zwei Spülbecken im rechten Teil der Arbeitsplatte |
| Zwei Spülbecken im linken Teil der Arbeitsplatte |
| Spülbecken links |
| Spülbecken rechts |
| Spülbecken mittig |

| Armatur |
|---|
| Ohne Armatur |
| Wandarmatur |
| Stand-Einhebelmischer |
| Stand-Einhebelmischer mit ausziehbarer Brause |

| Siphon | |
|---|---|
| **Wert** | **Material** |
| Siphon Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 |
| Siphon Edelstahl AISI 316L | Edelstahl AISI 316L |
| Siphon Kunststoff | Kunststoff |

| Grundprofil | |
|---|---|
| **detaillierte Beschreibung** | **Wert** |
| Musí být vyspecifikován příslušným kódem. | Grund-Sichtprofil Edelstahl 304, Oberfläche SB. Profilhöhe 50 mm. |
| Musí být zkreslen půdorys základního profilu a vyspecifikován příslušným kódem. | Grundprofil ist mit Bodenbelag überzogen. Für neuen Bodenbelag. Profilhöhe 50 mm. |
| | andere Variante |

| Atypische Ausführung |
| --- |
| Typische Lösung |
| Atypische Lösung |
| Typische Lösung<br>0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten<br>Atypische Ausführung<br>Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann |

## WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS