
Kat.-Nr.214.05

ISO-MODULARSCHRÄNKE

ISO-MODULSCHRÄNKE






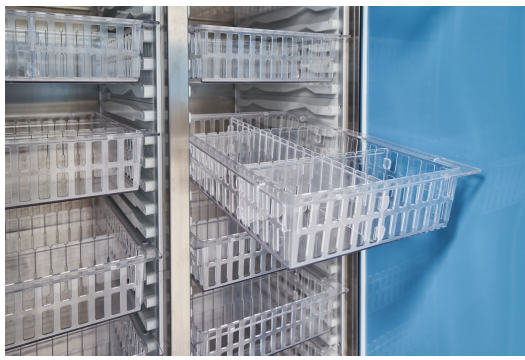


Die Schränke dienen der Vereinfachung der Organisation von Materialien und Gütern im Gesundheitswesen. Sie optimieren die Planung logistischer Prozesse. Der äußere Korpus des ISO-Modulschranks ist aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche SB, gefertigt. Die Innenausstattung des Schranks besteht aus seitlichen Kunststoffführungsschienen (ABS) und Edelstahleinsätzen (AISI 304, Oberfläche SB). Bodenunebenheiten werden durch nivellierbare Füße vom Innenraum des Schranks aus ausgeglichen. Die Türen sind mit Zapfenbändern und einer umlaufenden Dichtung ausgestattet. Der Schrank muss an einer Trennwand verankert und an den zentralen Erdungspunkt des Raumes angeschlossen werden.

- Die Grundlösung besteht aus einem bis drei Abteilen
  - Breite A
    - einzelnes Fach ist 500 mm
    - zweifaches Fach ist 1000 mm
    - dreifaches Fach ist 1500 mm
  - Schrankhöhe B
    - 2050 mm
  - Schranktiefe C
    - 655 mm

LEGENDE:
A - Schrankbreite
B - Schrankhöhe
C - Schranktiefe

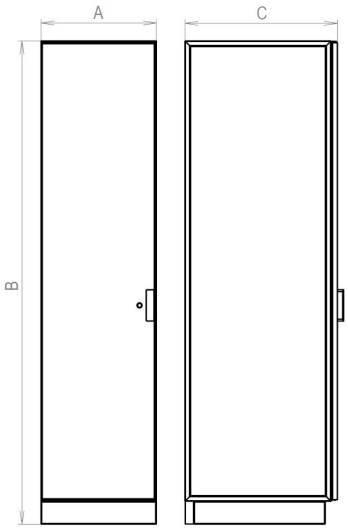

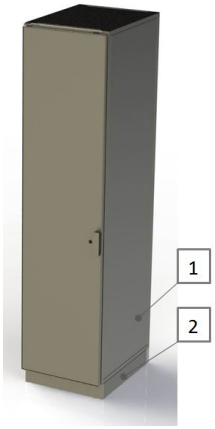

Einzelabteil-ISO-Modulschrank



Zweifach-ISO-Modulschrank

LEGENDE:
1 - ISO-Modulschrank
2 - Sockelabschluss des Schranks, definiert in Kapitel 214.40A

- Innenverkleidung mit Kunststoff-Seitenwänden
  - Material ABS, grauweiss
  - Identische Ausführung links und rechts
  - Tragfähigkeit einer Ebene bis zu 20 kg
  - 7 Sicken pro Segment



- Zubehör:
  - ISO-Modulkörbe. Detaillierte Beschreibung in Kapitel 214.49A
  - Zubehör für ISO-Modulkörbe. Detaillierte Beschreibung in Kapitel 214.50A

TECHNISCHE DATEN

Typbezeichnung
Hoher ISO-Modulschrank

Materialausführung	
Wert	**Material**
Premium304	Schrank aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche SB
Premium304 color	Schrank aus Edelstahl AISI 304, äußere sichtbare Flächen in RAL-Farbe

Farbgebung
Natur, für Materialausführung D
Für Materialausführung E, RAL-Farbton definieren

Schrankabteile	
Breite	**Wert**
500 mm	Ein Abteil des Schranks
1000 mm	Zwei Abteile des Schranks
1500 mm	Drei Abteile des Schranks

Türtyp
Volltür
Beschreibung von links: Volltür, Volltür, Glastür
Beschreibung von links: Volltür, Glastür
Beschreibung von links: Volltür, Glastür, Volltür
Beschreibung von links: Volltür, Glastür, Glastür
Glastür
Beschreibung von links: Glastür, Volltür
Beschreibung von links: Glastür, Volltür, Volltür
Beschreibung von links: Glastür, Volltür, Glastür
Beschreibung von links: Glastür, Glastür, Volltür

Türöffnung
Beschreibung von links: linke Öffnung
Beschreibung von links: linke Öffnung, linke Öffnung, rechte Öffnung
Beschreibung von links: linke Öffnung, rechte Öffnung
Beschreibung von links: linke Öffnung, rechte Öffnung, linke Öffnung
Beschreibung von links: linke Öffnung, rechte Öffnung, rechte Öffnung
Beschreibung von links: rechte Öffnung
Beschreibung von links: rechte Öffnung, linke Öffnung, rechte Öffnung

Farbe der Dichtmasse der sichtbaren Fuge der Seitenabdeckungen
Farbe Blau
Farbe Schwarz
Farbe Grün
Farbe Orange
Farbe Rot
Farbe Weiß
Farbe Gelb
Silikon in Korpusfarbe (Silber)
Definition nur für die abgedichtete Fuge an der äußeren Seitenwand des Korpus nach dem Einsetzen der Abdeckung. Andere Fugen sind mit Dichtmasse im Standard-Silberton versehen.

Atypische Ausführung
Typische Lösung
Atypische Lösung
Typische Lösung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS