Kat.-Nr.104.01

Tür

DREHTÜREN - I







Metall-Drehtüren stellen zusammen mit der Zarge eines der Grundelemente für den Bau von Reinräumen und Arbeitsplätzen mit maximaler Sicherheit, Sterilität, Hygiene, einfacher Wartung und Sanierung dar.

PRODUKTBESCHREIBUNG

TÜRBLATT-MANTEL


- Besteht aus einer geformten Kassette, die im Präzisionsformverfahren hergestellt wird.
- Am Umfang des Mantels sind Verstärkungen zur Erhöhung der Steifigkeit des Türblatts sowie zur Befestigung von Bändern und Schloss eingeklebt.
- Mantel, Verstärkung und Füllung werden unter Druck miteinander verklebt.

TÜRBLATT

- Sandwichbauweise, bestehend aus Mantel, Verstärkungen und Innenfüllung.
- Vollblatt oder verglast im PHARMA-System.
- Beidseitig bündig.
- Die Glasscheiben sind bündig mit der Oberfläche des Türblatts.
- Der Raum zwischen den Gläsern kann mit Magnetjalousien ausgestattet werden.

ZARGEN

- Befestigung in Trennwandpaneelen, in Gipskartonwänden, atypisch.
- Die Zarge ist bündig mit dem Paneel.
- Im Paneel ist eine Verstärkung eingesetzt.

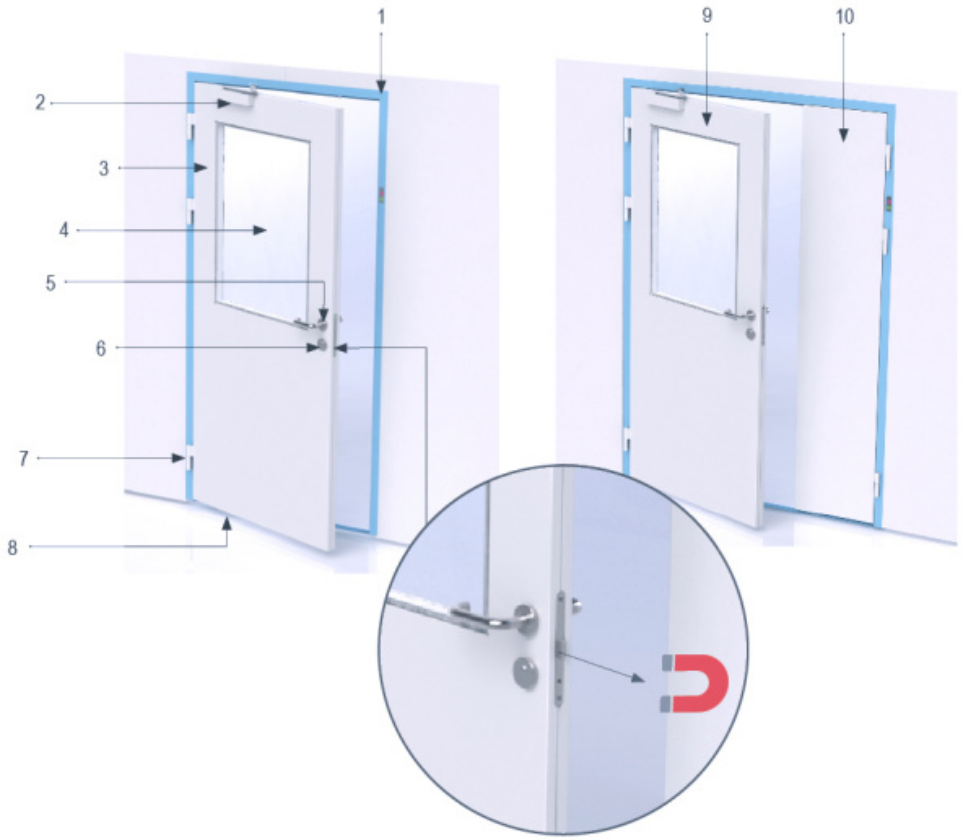

1) Zarge
2) Türschließer
3) Türblatt
4) Verglasung
5) Beschlag
6) Profilzylinder
7) Bänder
8) Dichtleiste
9) Gehflügel
10) Standflügel

VORTEILE

- Magnetschlösser - die Falle fährt erst nach dem Schließen aus, wodurch eine Beschädigung des Lacks an der Zarge verhindert wird.
- Leicht zu reinigende Bänder.

TECHNISCHE DATEN

Türtyp
Drehtür I

Türmaß B x H
700x2040 mm
800x2040 mm
900x2040 mm
1000x2040 mm
1100x2040 mm
1200x2040 mm
1200x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)
1300x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)
1400x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)
1500x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)
1600x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)
1700x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)
B - Durchgangsbreite bei 90°-Öffnung, angegebene Maße sind empfohlene Typenmaße, H - lichte Höhe Bei atypischer Ausführung ist zu beachten: min. Höhe 1200 mm und max. 2400 mm. Maximale Breite einer einflügeligen Tür beträgt 1200 mm. Bei einem atyp. Gehflügel ist im Code das Maß des Gehflügels anzugeben, z.B. 1500/800/x2040;52 Durchgangsbreite 90° 1500, Gehflügel 800 mm, Standflügel ist 700 mm.

Art der Türbedienung		
Wert	**detaillierte Beschreibung**	**Farbe**
automatischer Antrieb	Trido SW80	Přírodní elox, RAL
manuell		
Türschließer	DORMA TS 83	dle dveřního křídla
atypisch		

Farbton und Material des Mantels
Verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Verzinktes Blech, pulverbeschichtet im Farbton RAL
Antibakterieller Lack im Farbton RAL
atypische Ausführung
Bei unterschiedlichen Mänteln des Türflügels muss der Farbton als atypisch angegeben und in den Anmerkungen aufgeschlüsselt werden.

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS