
SPIE BLOCK

Kat.-Nr.105.01

Decke


LEICHTE METALLDECKE FORCLEAN



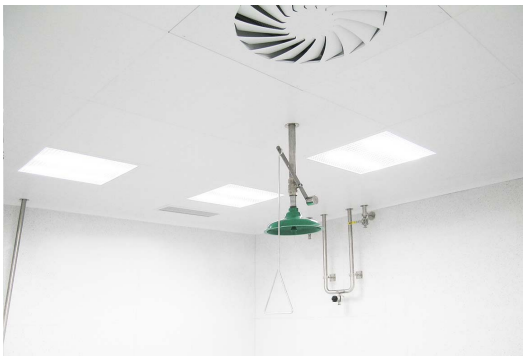



Die leichte Metalldecke ist eine abgehängte Deckenkonstruktion mit einem verdeckten Aufhängesystem. Sie besteht aus Kassetten und einem tragenden Raster. Die Metallkassetten werden durch Einrasten in ein selbstklemmendes Einschubprofil befestigt und sind von der Sichtseite her oberflächenbehandelt. Diese Befestigung ermöglicht die Demontage jeder Kassette aus dem Deckenraster und den Zugang zum Raum zwischen den Decken.

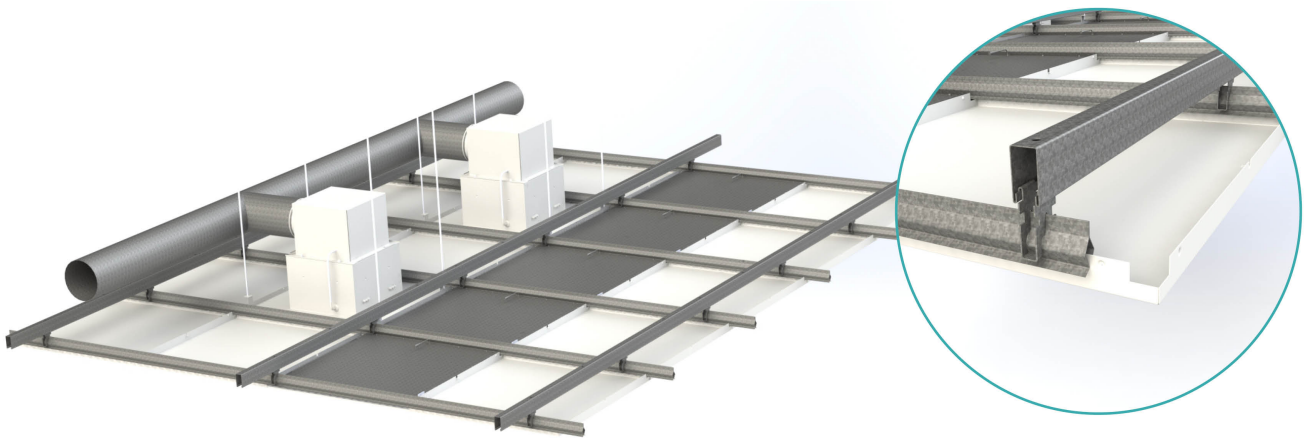

DIE KONSTRUKTION DER DECKE ERMÖGLICHT DEN DIREKTEN EINBAU

- von Leuchten
- von Lüftungsaufsätzen

- von Purofil Filteraufsätzen
- von Service- und Glasabdeckungen.

TYPEN VON DECKENKASSETTEN

1. **Volle Kassette** - besteht aus einem Metall-Sichtmantel und einer eventuellen Füllung

- Klassische Kassetten - ohne Füllung
- Kassetten mit eingeklebter Mineralwolle

2. **Servicekassette** - ermöglicht einen schnellen Zugang für Servicearbeiten in den Raum über der Decke. Sie besteht aus einer Einsteckkassette mit einer Öffnung und einer unteren vollen Kassette. Standardabmessung der Servicekassette 625x625mm.
3. **Glaskassette** - ermöglicht die Beleuchtung des Raumes mit Tageslicht oder einer über der Decke installierten Leuchte. Sie besteht aus einer Einsteckkassette mit einer Öffnung und einer unteren Kassette mit Prismenglas. Standardabmessung der Glaskassette 625x625mm.
4. **Abstandskassette** / **Eckabstandskassette** - wird zur Änderung der Deckenhöhe verwendet.
5. **Grafische Vollkassette** - volle Kassetten können mit einem grafischen Motiv nach Kundenwunsch versehen werden.





TECHNISCHE DATEN

Produkttyp
System ab 2016
105.01A – altes System (bis 06/2005) 105.01B – neues System – erhöhte Kassette, kompatibel mit Leuchten und Purofilen (ab 06/2005) 105.01C – neue Kennzeichnung, neues Rastersystem – ab 04/2007 105.01D - System ab 2010, bis 2013 RAL 9010 entspricht RAL 9016 105.01E - System ab 08/2015 105.01F - System ab 06/2016

MS-Position des Deckensystems
Einsteckkassette 625x625mm (ohne Füllung)
Einsteckkassette 312,5x625mm (halbe)
Tragendes Profil
Verbinder des tragenden Profils
Einschubprofil
Verbinder des Einschubprofils
Träger des Einschubprofils 125 mm (Typ S)
Träger des Einschubprofils 175 mm (Typ L) Standard
Gewindestange M6x1000
Gewindestange M6x2000
Verbinder der Gewindestange
Obere Umfangsleiste
Kassette V 625x1250 (mit Mineralwolle)
Kassette V 625x625 (mit Mineralwolle)
Einsteckkassette 625x1250 (ohne Füllung)
Anker-L-Profil
Erdungsdraht 300 mm
Erdungsdraht 300 mm
Erdungsdraht 800 mm
In dieser Kategorie wird eine bestimmte Position aus dem Deckensystem ausgewählt. Im Falle einer Decke ohne Hohlkehle muss die untere Umfangsleiste MS-20 (L 25x25) separat ausgewiesen werden.

Material, Oberflächenbehandlung
Verzinktes Blech im Farbton RAL 9002
Verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Komaxit im Farbton RAL
Ohne Oberflächenbehandlung - für tragende Elemente des Rasters

Verankerung an der Decke
Hilti-Trägerklemme (gewalzte Stahlträger I, U, L)
L-Profil (Stahlkonstruktion aus geschlossenen Profilen etc.)
Verbinder der Gewindestangen (Betondeckenkonstruktion)
In dieser Kategorie wird das System zur Verankerung der Deckenaufhängungen an der Baukonstruktion ausgewählt.

Atypische Ausführung
Typische Ausführung
Atypische Ausführung
Typische Ausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS