SPIE BLOCK

Kat.-Nr.108.92

Lüftungsanbauten und Gitter

AUSLASSELEMENTE A








PRODUKTBESCHREIBUNG

Auslasselemente dienen der Luftverteilung im Raum. Am häufigsten werden Drallauslässe verwendet, die eine schnelle Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit der zugeführten Luft und deren gleichmäßige Vermischung mit der Raumluft ermöglichen. Für eine freie, gleichmäßige Luftzufuhr in den Raum wird Lochblech verwendet.

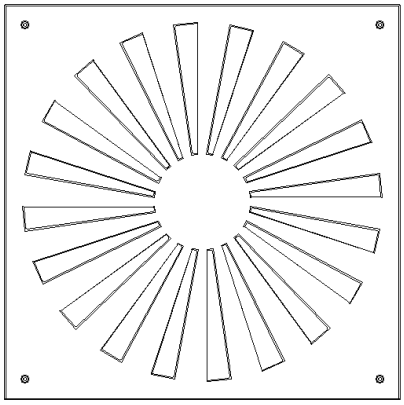


TIMOTEC-Auslass für Filter 457 mm mit 30 Lamellen

BEFESTIGUNG IN DER DECKE

- Die Standardbefestigung des Auslasselements erfolgt mittels einer Mittelschraube, die in einer Traverse im Gehäuse des Aufsatzes verankert ist.
- Die Größe des Aufsatzes hängt von der Größe des Filters und seiner Auflagefläche ab.

VORTEILE

- Farbbeständigkeit
- Korrosionsschutz

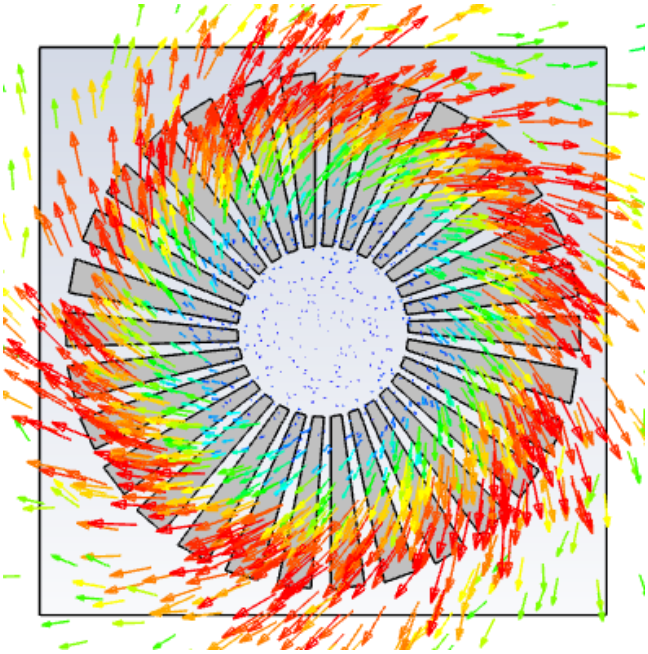

Strömung durch den TIMOTEC-Auslass

GEEIGNET FÜR BEREICHE

- Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukte
- Mikroelektronik, Optik, Automotive, Elektrotechnik
- Gesundheitswesen
- Maschinenbau, Lebensmittel-, Chemieindustrie, sonst. Industrie

TECHNISCHE DATEN

Produkttyp
Endelement für Lüftungsaufsätze

Typ des Lüftungsaufsatzes
Aufsatz für leichte Metalldecke mit Raster 625 mm
Aufsatz für Paneeldecke

Filtergröße im Aufsatz
Aufsatz ohne Filter (Kat. Blatt Nr. 109.01)
Filter 305×305 mm
Filter 475×475 mm
Filter 570×570 mm

Typ des Auslasselements
Drall-Anemostat TDF-SA mit festen Lamellen
Drall-Anemostat VDW mit verstellbaren Lamellen
Deckenanemostat DLQ
Lochblech mit freier Fläche ~30%
TIMOTEC-Drall-Element, kleiner Durchfluss
TIMOTEC-Drall-Element, großer Durchfluss

Oberfläche des Auslasselements
Pulvereinbrennlack Komaxit im Standardfarbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304, Oberfläche SB (nicht bei AN1-3 möglich)
Pulvereinbrennlack Komaxit im Farbton RAL

Sonderausführung
Standardausführung
Sonderausführung
Standardausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Sonderausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig über den Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS