
Kat.-Nr.216.21

Personalschleusen

# BANK

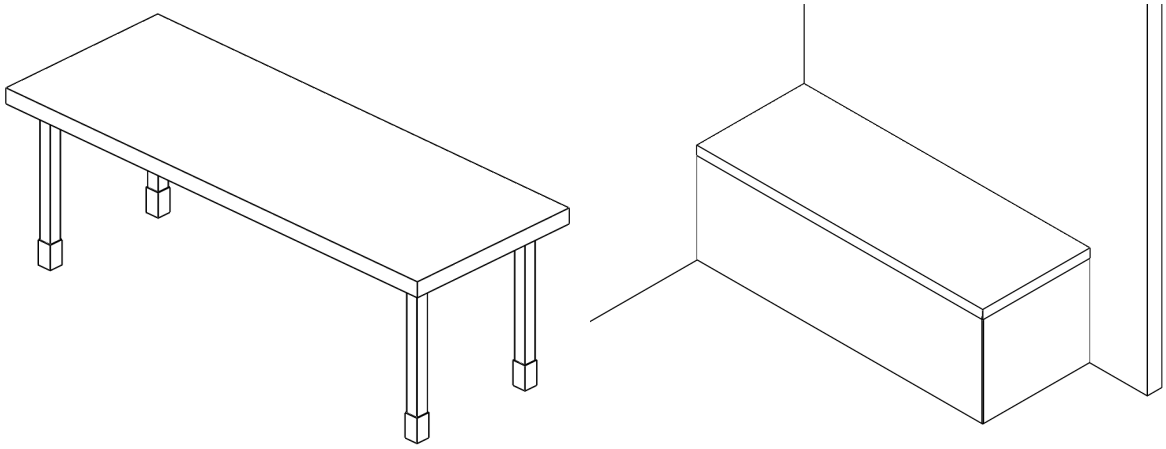

## BESCHREIBUNG:


- Ergänzt das Sortiment an Ausstattungen für Personalschleusen.
- Sie sind freistehend oder an eine Trennwand angefügt und verkleidet, ohne internen Stauraum.
- Dimensionell können sie mit Hochschränken zur Aufbewahrung von Kleidung und Schuhen oder einem Spülbeckenschrank kombiniert werden.

## MASSREIHE:

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 800, 1000, 1250, 1550 |
| Tiefe (mm) | 400, 450, 500 |

**Bank BL1:**

- Bank für Personalschleusen der Reinraumklasse „B“
- Edelstahlplatte auf verzinktem Metalluntergestell montiert.
- An den Seiten, die nicht an den Raumwänden anliegen, ist sie mit einem Edelstahlblech verkleidet, das auf einem 50 mm hohen Grundprofil montiert ist.
- Das Grundprofil wird mit Bodenbelag beschichtet oder mit RAL 9016 Pulverlack behandelt.

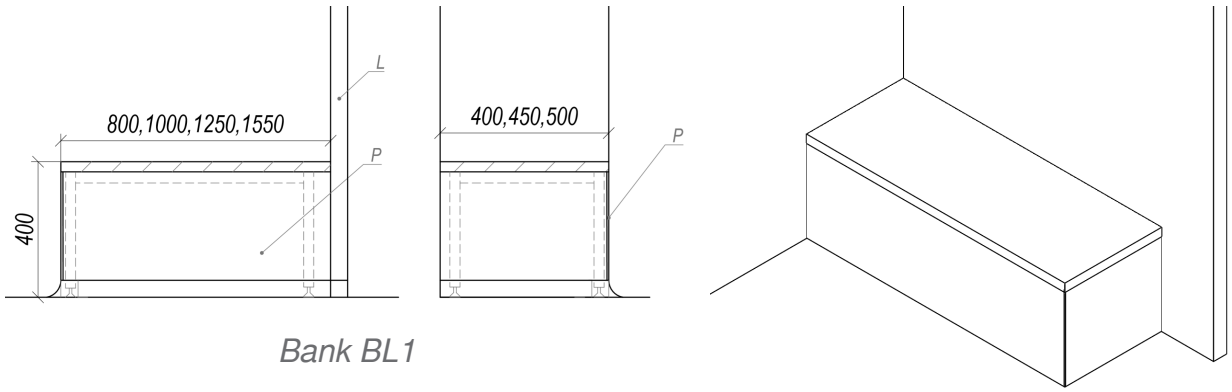



*Bank BL1*

**Bank CL5:**

- 
- Platte aus 16mm starkem Hochdrucklaminat, montiert auf Metallkonstruktion mit verstellbaren Füßen.
- Die Fußenden sind mit einer Endkappe für Reinräume versehen.
- Das Gestell ist mit RAL-Pulverlack behandelt (Grundfarbton weiß RAL9016 / grau RAL7035)

**Bank CL6:**

- Bank ist für Personalschleusen der Reinraumklasse „C, D, CNC“ vorgesehen
- Edelstahlplatte auf Edelstahlkonstruktion mit verstellbaren Füßen montiert.
- Die Fußenden sind mit einer Endkappe für Reinräume versehen.
- Die gesamte Bank ist aus Edelstahl AISI 304 mit Oberfläche SB gefertigt.

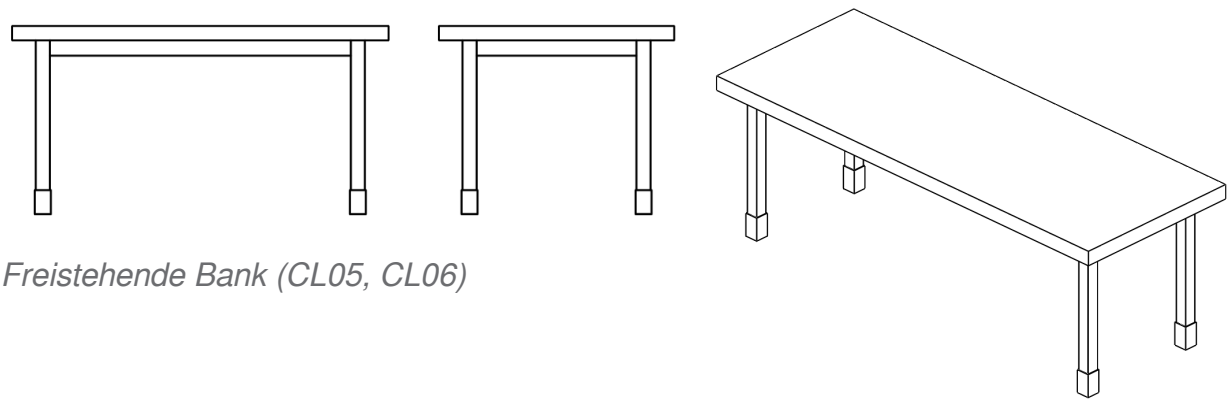

*Freistehende Bank (CL05, CL06)*

## TECHNISCHE DATEN

| Typbezeichnung | | |
|---|---|---|
| **Breite** | **Tiefe** | **Wert** |
| 800, 1000, 1250, 1550 mm | 400, 450, 500 mm | Bank |

| Materialausführung | |
|---|---|
| **Beschreibung** | **Wert** |
| Deska lavice vyrobena z HPL osazena na kovové podnoži v barvě RAL | Standard Plus * |
| Lavice je celá vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch broušený SB | Premium 304 |
| * Bänke in Standard Plus Ausführung sind auch für die Ausstattung in Standardausführung vorgesehen | |

| Banktyp | |
|---|---|
| **beabsichtigt** | **Material** |
| Premium 304 | Edelstahlplatte auf Metalluntergestell montiert und mit Edelstahlblech auf 50 mm hohem Grundprofil verkleidet. |
| Standard plus | Platte aus 16mm Hochdrucklaminat auf Metalluntergestell in Farbe weiß RAL9016 / grau RAL7035 montiert |
| Premium 304 | Edelstahlplatte AISI 304 auf Edelstahluntergestell AISI 304, Oberfläche SB montiert |
| Bänke haben eine Standardhöhe von 400 mm. | |

| Tiefe der Bank | |
|---|---|
| **Tiefe** | **beabsichtigt** |
| 400 mm | BL1, CL5, CL6 |
| 450 mm | BL1, CL5, CL6 |
| 500 mm | BL1, CL5, CL6 |

| Breite der Bank | |
|---|---|
| **Breite** | **beabsichtigt** |
| 800 mm | BL1, CL5, CL6 |
| 1000 mm | BL1, CL5, CL6 |
| 1250 mm | BL1, CL5, CL6 |
| 1550 mm | BL1, CL5, CL6 |
| xxx mm | BL1, CL5, CL6 |
| Definition der angepassten Größe:<br>Für das Symbol Q wird der Wert in Millimetern eingefügt. | |

| Sockel 50 mm | |
|---|---|
| **Beschreibung** | **beabsichtigt** |
| Základní profil krytý podlahovou krytinou (pro novou podlahovou krytinu) | BL1 |
| Profil kovový s povrchovou úpravou v odstínu RAL*pro stávající podlahovou krytinu)* | BL1 |
| Profil nerezový AISI 304, povrch broušený SB (pro stávající podlahovou krytinu) | BL1 |
| Zakončení na stavitelných nohách s koncovkou do čistých prostor*** | CL5, CL6 |
| Atypická výška soklu** | |
| * Grundfarbton (weiß RAL9016 / grau RAL7035)<br>** Die Standard-Sockelhöhe beträgt 50 mm. Wenn die Sockelhöhe atypisch ist, z.B. 80 mm, beträgt die Gesamthöhe der Bank 430 mm. Achtung, die Gesamthöhe der Bank sollte aus ergonomischen Gründen 450 mm nicht überschreiten.<br>*** Abschluss an verstellbaren Füßen mit Endkappe für Reinräume | |

| Position der Verkleidung am Trennwandpaneel | |
|---|---|
| **beabsichtigt** | **Wert** |
| BL1 AISI304 | vorderseitige und linke Verkleidung |
| BL1 AISI304 | vorderseitige und rechte Verkleidung |
| BL1 AISI304 | vorderseitige Verkleidung |
| BL1 AISI304 | vorderseitige, linke und rechte Verkleidung |
| CL5, CL6 | Bank ohne Verkleidung |
| Bestandteil der Verkleidung ist auch ein Satz Montagebügel entsprechend der Materialausführung. Die Anzahl der Montagebügel wird vom Hersteller spezifiziert. | |

| Farbgestaltung | |
|---|---|
| **beabsichtigt** | **Wert** |
| CL5 | Metalluntergestell Bank weiß RAL9016 / obere HPL-Platte kreideweiß * |
| CL5 | Metalluntergestell Bank weiß RAL9016 / obere HPL-Platte lichtgrau * |
| CL5 | Metalluntergestell Bank grau RAL7035 / obere HPL-Platte lichtgrau * |
| BL1, CL6 | Edelstahl AISI 304, Oberfläche gebürstet SB |
| CL5 | Atypisch - wählbare Farbgestaltung ** |
| * fest definierte zweifarbige Kombination der Bank (Untergestell / obere HPL-Platte)<br>** Möglichkeit einer anderen Farbkombination (Auswahl aus Premiumfarben gegen Aufpreis gem. Kat.-Nr. 212.02) | |

## WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS