
kat. č. 216.20

Personálné priepusti


LAVICA PREKROČNÁ, LAVICA HLBOKÁ

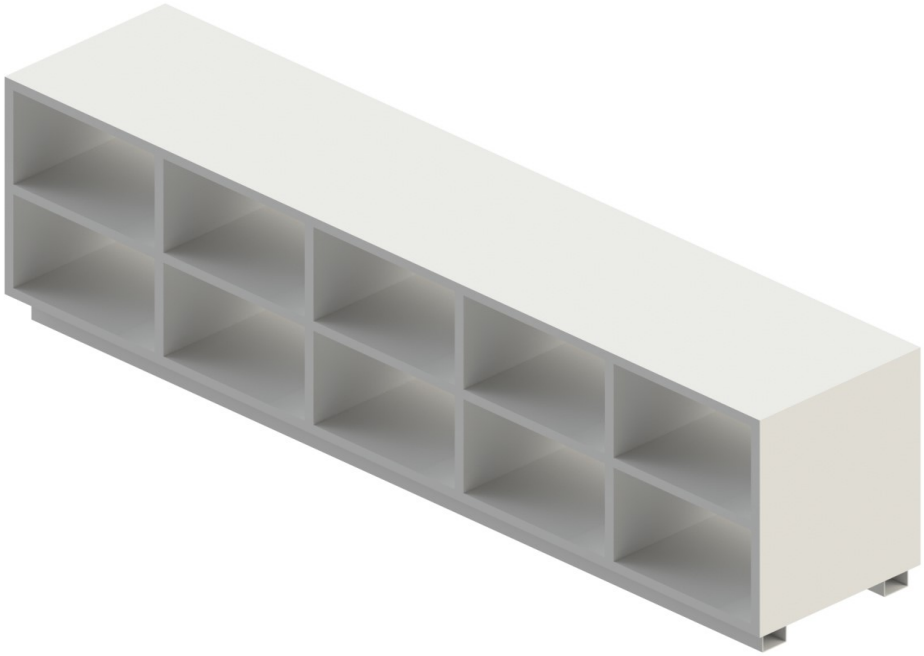


- Dopĺňajú sortiment vybavenia personálnych prepustí.
- Slúži na ukladanie obuvi. Vytvára pomyselnú čiaru čistoty v priestore priepuste.
- Lavice sú osadené na základnom profile výšky 50 mm. Tento profil sa poťahuje podlahovinou, alebo je ošetrený práškovou vypaľovacou farbou RAL 9016.
- Lavica je vybavená vyberateľnými plechovými policami ošetrené práškovou vypaľovacou farbou RAL 9016.
- Lavica ide kombinovať so skriňami vysokými pre ukladanie odevov, obuvi alebo skriňou drezovou.
- Ponúkame dve varianty lavíc - jednostrannú a obojstrannú.

ROZMEROVÁ RADA

	Lavica prekročná	Lavica hlboká
šírka (mm)	800, 1000, 1250, 1550	800, 1000, 1250, 1550
hĺbka (mm)	330	400, 450, 500

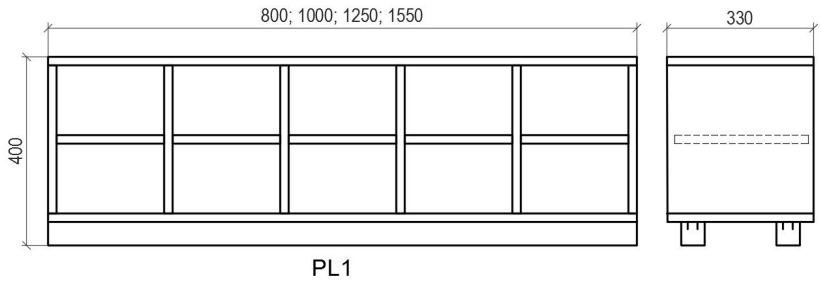

PL1 - prekročná lavica jednostranná

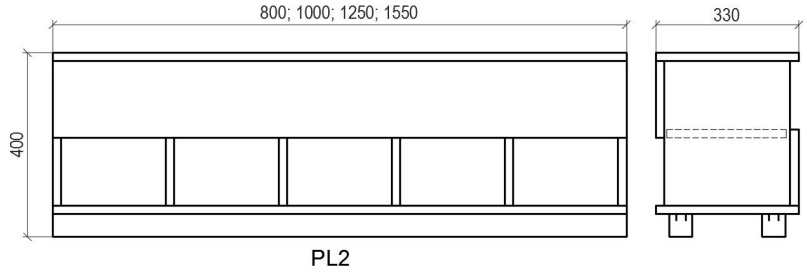

PL2 - prekročná lavica obojstranná

TECHNICKÉ DÁTA

Skupina
Lavica prekročná, hlboká

Typové značenie		
šírka	**hĺbka**	**hodnota**
800, 1000, 1250, 1550 mm	330 mm	Lavica prekročná
800, 1000, 1250, 1550 mm	400, 450, 500 mm	Lavica hlboká

Materiálové prevedenie	
určené	**materiál**
Standard plus*	Korpus lavice je vyrobený laminovaných dosiek hr. 18 mm, horná doska z vysokotlakého laminátu HPL hr. 12 mm
Premium 304	Lavica je celá vyrobená z nerezovej oceli AISI 304, povrch SB
* lavica v prevedení Standard plus sú určené aj pre kombináciu s nábytkom personálnych priepustí v prevedení Standard	

Typ lavice		
výška	**popis**	**určené**
400 mm	jednostranná	lavice překročná 20
400 mm	oboustranná	Lavice překročná 20
400 mm	jednostranná hluboká	lavice hluboká 22
Výška lavice je vrátane sokla výšky 50 mm.		

Hĺbka lavice		
hĺbka	**určené**	**hodnota**
330 mm	PL1, PL2	Lavica prekročná
400 mm	HL1	Lavica hlboká
450 mm	HL1	Lavica hlboká
500 mm	HL1	Lavica hlboká

Šírka, vnútorné členenie		
šírka	**vnútorné členenie**	**určené**
800 mm	6x úložný oddíl na obuv / 2x úložný oddíl na obuv	PL1, PL2. HL1
1000 mm	6x úložný oddíl na obuv / 4x úložný oddíl na obuv	PL1, PL2. HL1
1250 mm	8x úložný oddíl na obuv / 4x úložný oddíl na obuv	PL1, PL2. HL1
1550 mm	10x úložný oddíl na obuv / 4x úložný oddíl na obuv	PL1, PL2. HL1
X mm	počet oddílů dle šířky lavice a materiálového provedení *	PL1, PL2. HL1
* pri domere sa pre určenie vnútorného členenia (počtu oddielov) vychádza z najbližšieho ponúkaného rozmeru tak, aby vnútorná šírka oddielu nebola menšia ako 240mm		

Sokel výšky 50 mm		
výška	**určené**	**hodnota**
50 mm	PL1, PL2, HL1	Základný profil krytý podlahovou krytinou (pre novú podlahovú krytinu)
50 mm	PL1, PL2, HL1	Profil kovový s povrchovou úpravou – prášková vypalovací farba v odtieni- RAL* podľa farebného prevedenia korpusu (pre stávajúcu podlahovú krytinu)
50 mm	PL1, PL2, HL1	Profil nerezový AISI 304, povrch brúšený SB (pre stávajúcu podlahovú krytinu)
mm	PL1, PL2, HL1	Atypická výška sokla ** (nutné zadať rozmer v poznámke)
* základné farebné prevedenie (biela RAL9016 / šedá RAL7035) ** základná výška sokla je 50mm. Pokial bude výška sokla atypická napríklad 80mm, bude pak celková výška lavice 430mm. Pozor, celková výška lavice by z hladiska ergonomie nemala byť vyššia než 450mm.		

Farebné prevedenie	
určené	**hodnota**
Standard plus	korpus biely / vrchná doska HPL biela krídová
Standard plus	korpus biely / vrchná doska HPL svetlo šedá
Standard plus	korpus šedý / vrchná doska HPL svetlo šedá
Premium 304	Nerez AISI 304, povrch brúšený SB
	Atyp - volitelné farebné prevedenie*
* možnosť inej farby pre korpus a vrchnú dosku (výber z nadštandardných farieb za príplatok podla kat.č.212.02)	

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

