


kat. č. 216.31

Personálne priepusti

## DOKRYTOVANIE

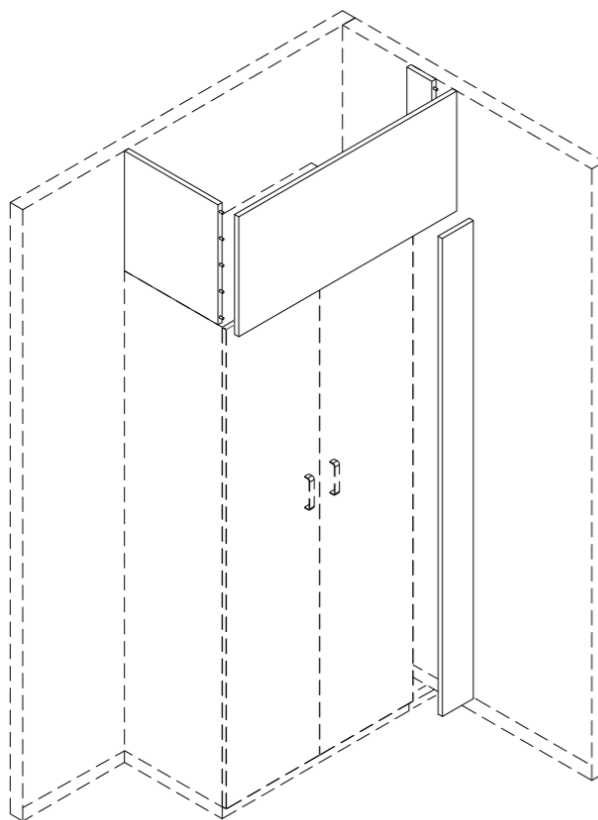

- Dopĺňa sortiment vybavenia personálnych prepustí.
- Umožňuje definovať dokrytovanie k podhl'adu, prípadne priečkovému panelu u

skříň vysokých.

- Možnosť osadenia vzduchotechnické mriežky alebo servisných dvierok.
- Pri špecifikácii dokrytovania k podhl'adu sa definujú tri základné rozmery celého krytu ako celku (hl'бка x šírka x výška).
- Dokrytovanie k bočnému k príčkovému panelu u rovnakej zostavy skříň, definujeme, ako ďalšiu položku rovnakého kódu.

## TECHNICKÉ DÁTA

### Materiálové provedení

určené	materiál
Standard plus*	Dokrytování z laminovaných desek tl. 18 mm
Premium 304	Dokrytování z nerezové oceli AISI304, povrch broušený SB
* Dokrytování v provedení Standard plus je určeno i pro kombinaci se skříňemi vysokými personálních propustí v provedení Standard	

### Hloubka "A"

400 mm
450 mm
500 mm
XXX mm
hloubku dokrytování nutno vybrat na základě výběru hloubky skříňe vysoké. Rozměr 400, 450, 500 je odvozen od hloubky korpusu skříňe (bez dveří)

### Šířka "B"

Zadává se potřebná šířka v milimetrech
pokud bude součástí i boční svislé dokrytování k příčkovému panelu (zaslepení volného prostoru mezi skříňí a panelem) je nutné připočítat k základní šířce krytování (B) i rozměr (D). Zadává se rozměr dle projektu, nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného stavu na stavbě.

### Výška "C"

Zadává se potřebná výška v milimetrech
výšku (rozměr C) nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného rozměru – výšky podhledu na stavbě

### Boční dokrytování k příčkovému panel

Zadává se potřebný rozměr v milimetrech *
bez bočního dokrytování
rozměr (E) je při standardní výšce skříňe vždy 2000 mm
* zadává se rozměr dle projektu, nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného stavu na stavbě.

### Poloha dokrytování k příčkovému panelu

Dokrytování z přední a pravé strany
Dokrytování z přední a levé strany
Dokrytování z přední strany
Dokrytování přední, pravé a levé strany
součástí dokrytování je i sada montážních úhelníků dle materiálového provedení (Standard Plus / Premium 304). Počet montážních úhelníku specifikuje výrobce

### Montážní otvor

Dokryt bez montážního otvoru

Atyp - možno definovat rozměr montážního otvoru

Montážní otvor se definuje znakem Q a definováním šířky x výšky otvoru v milimetrech. Např. Q350x600

### Barevné provedení

určené	hodnota
Standard, Standard plus	Barva bílá
Standard, Standard plus	Barva šedá
Premium 304	Nerez AISI304, povrch broušený SB
Standard, Standard plus	Atypické provedení *
* možnost jiného barevného provedení (výběr z nadstandardních barev za příplatek dle kat.č.212.02)	

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

