kat. č. 215.02

Pracovné plochy


NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY POD LF



- Stoly sú uspôsobené do čistých priestorov triedy "D", "C" a "B pre miestnosti ošetrené lokálnym zostupným laminárnym prúdením. Perforovaný stôl je zostavený z nerezovej podnože a perforovanej pracovnej dosky. Pracovnú dosku ponúkame v dvoch materiálových variantoch.
    - Pracovná doska z nerezovej ocele AISI 304, povrch SB
    - Pracovná doska z nerezovej ocele AISI 316, povrch SB
- Nosnosť stola je 100 kg - pri rovnomernom zaťažení.
- Stoly je možné reťaziť do zostáv.
- Perforácia pracovnej dosky minimálne 30%
- Pre zachovanie dôležitých parametrov je v zadnej časti pracovnej plochy zvýšená priepustnosť pre priechod vzduchu.
- Stôl je uzemnený. Pre uzemnenie stola slúži zemniaci bod na zadných nohách vo výške cca 200 mm od podlahy.

Rozmerová rada:

Šírka stola - A (mm)	1035; 1250; 1850
Hĺbka stola - B (mm)	600
Výška stola - C (mm)	750, 900

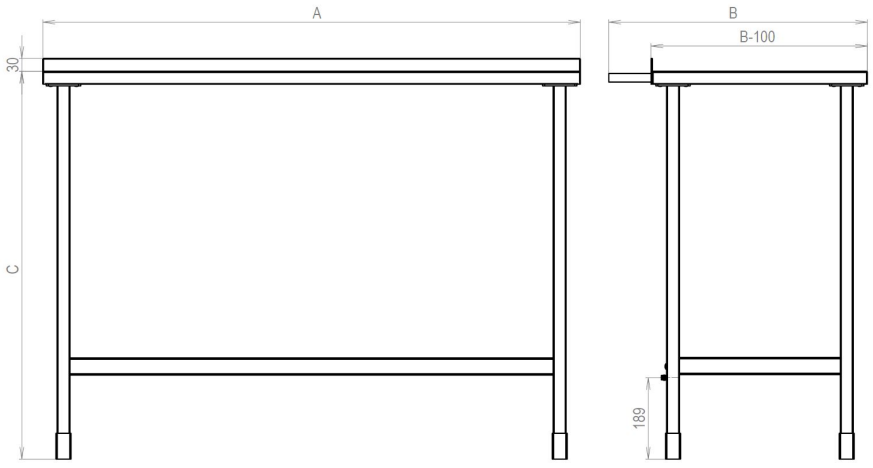

TECHNICKÉ DÁTA

Typové označenie
Stôl pod laminár vhodný do GMP

Šírka A	
šírka	**hodnota**
1035 mm	Šírka stola
1250 mm	Šírka stola
1875 mm	Šírka stola

Hĺbka B	
hĺbka	**hodnota**
600 mm	Hĺbka

Výška C	
výška	**hodnota**
750 mm	Výška stola
900 mm	Výška stola

Materiálové prevedenie dosky stola	
hodnota	**materiál**
Povrch dosky stola	Nerezová oceľ AISI 304 povrch SB
Povrch dosky stola	Nerezová oceľ AISI 316L povrch SB

Materiálové prevedenie kostry stola	
hodnota	**materiál**
Povrch kostry stola	Nerezová oceľ AISI 304 brus SB

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE