
kat. č. 215.03

Umyvanie


NEREZOVÉ MYCIE STOLY CELOKRYTOVANÉ

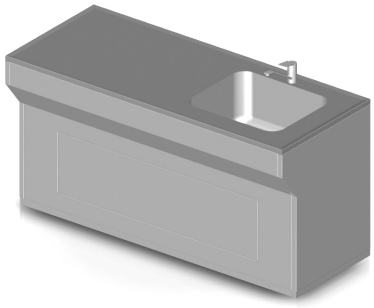

- Panelový nerezový umývací stôl je osadený na profil výšky 50 mm.
- U umývacích stolov je možné voliť medzi stojankovou a nástennou batériou.
- Pracovné dosky ponúkame v dvoch materiálových prevedení.
    - Z nerez ocele AISI 304, povrch SB
    - Z nerez ocele AISI 316, povrch SB
- Pracovnú dosku v prevedení:
    - hladká
    - s prelisom
- Stôl je uzemnený. Pre uzemnenie stola slúži zemniaci bod v zadnej časti nosného korpusu.

Rozmerová rada:

Šírka stola A (mm)	900; 1200; 1500; 1800
Hĺbka stola B (mm)	600; 750; 900
Výška stola C (mm)	900

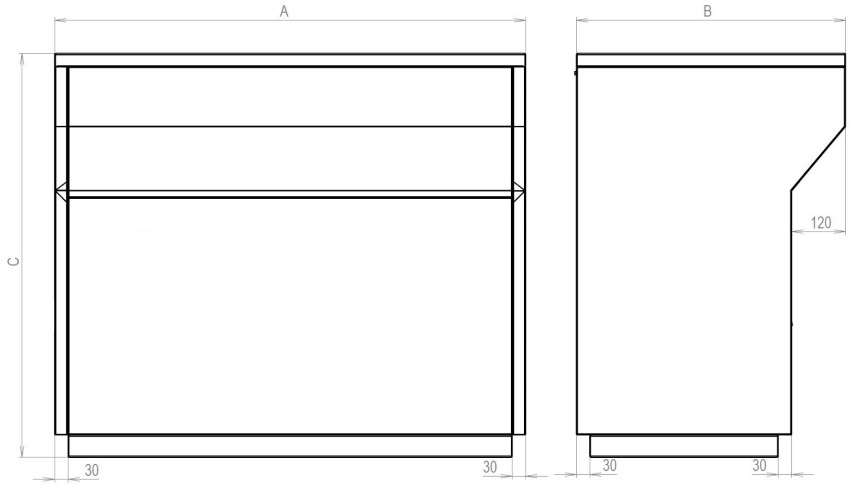

TECHNICKÉ DÁTA

Typové označenie
Umývací stôl s krytovaním prevedenie GMP

Materiálové prevedenie korpusu
Korpus AISI 304, povrch SB
Iné materiálové prevedenie korpusu

Materiálové prevedenie pracovnej dosky
Pracovná doska z materiálu AISI 304, povrch SB
Pracovná doska z materiálu AISI 316, povrch SB
Pracovná doska z iného materiálu

Prevedene dosky stolu
Prevedenie dosky stolu - hladká bez okrajov
Prevedenie dosky stolu - hladká s prelisom po obvode

Šírka "A"	
šírka	**hodnota**
900 mm	Šírka
1200 mm	Šírka
1500 mm	Šírka
1800 mm	Šírka

Hĺbka "B"	
hĺbka	**hodnota**
600 mm	Hĺbka
750 mm	Hĺbka
900 mm	Hĺbka

Rozmer drezov a vaní			
podrobný popis	**určené**	**rozmer**	**hodnota**
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	Pro hloubku pracovní desky 600 mm	400×400×250	Zvarovaci drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	Pro hloubku pracovní desky 600 mm	400×400×300	Zvarovaci drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	Pro hloubku pracovní desky 600 mm	500x400x250	Zvarovaci drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	Pro hloubku pracovní desky 600 mm	500x400x300	Zvarovaci drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	pro hloubku stolu 750 a 900 mm	500x500x300 (*)	Zvarovaci drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	pro hloubku stolu 750 a 900 mm	600x450x300 (*)	Zvarovaci drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	pro hloubku stolu 750 a 900 mm	600x500x300 (*)	Zvarovaci drez
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm	1280x510x215 (***)	Zvarovacia vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm	1280x510x340 (***)	Zvarovacia vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	Pro hloubku pracovní desky 600 mm	510x310x215	Zvarovacia vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	pro hloubku stolu 750 a 900 mm	630x510x215 (*)	Zvarovacia vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm	960x510x215 (**)	Zvarovacia vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm	960x510x340 (**)	Zvarovacia vaňa

(*) Drezy a vane pre hĺbku stolu 750 a 900 mm.
(**) Zvarovacie vane pre šírku stola 1500 a 1800 mm a hĺbku 750 a 900 mm
(***) Zvarovacie vane pre šírku stola 1500 a 1800 mm a hĺbku 750 a 900 mm

Počet a umiestnenie drezov
Dva drezy symetricky na stred pracovnej dosky
Dva drezy v pravej časti pracovnej dosky
Dva drezy v ľavej časti pracovnej dosky
Drez vľavo
Drez vpravo
Drez uprostred

Batéria
Bez batérie
Batéria nástenná
Batéria stojánková páková smesovacia
Batéria stojánková páková smesovacia s vyťahovacou hlavicou

Sifon	
hodnota	**materiál**
Sifon nerezová oceľ AISI 304	nerezová oceľ AISI 304
Sifon nerezová oceľ AISI 316L	nerezová oceľ AISI 316L
Sifon plastový	plast

Základný profil	
podrobný popis	**hodnota**
Musí být vyspecifikován příslušným kódem.	Základný pohľadový profil nerez 304, povrch SB. Výška profilu 50 mm.
Musí být zkreslen půdorys základního profilu a vyspecifikován příslušným kódem.	Základný profil je poťahovaný podlahovinou. Pre novú podlahovú krytinu. Výška profilu 50 mm.
	Iná varianta

Atypické prevedenie
Typové riešenie
Atypické riešenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE