


Umyvanie

NEREZOVÉ VÝLEVKY

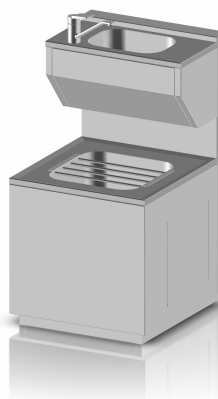

Nerezové výlevky:

- Sú krytované k podlahe a uspôsobené do čistých priestorov.
- Materiál výleviek AISI 304 (1.4301) povrch SB.
- Sú osadené na základnom profile výšky 50 mm.
- Ako odkladacia plocha slúži odnímateľný rošt nad drezom.

Nerezová výlevka jednoduchá:

- Výlevka je opatrená drezom s rozmermi 400x400x250 mm.
- Pracovná doska je opatrená prelisom.
- Servisné dvierka sú umiestnené v jednej z bočníc alebo na čelnej strane výlevky. Voliteľná sprava, zľava alebo čelné.
- K tomuto typu výlevky sa odporúča nástenná batéria. Alternatívnym riešením je stojanková batéria s vytiahnuť hlaviceou.

Rozmerová rada:

Šírka výlevky (mm)	600
Hĺbka výlevky (mm)	600
Výška výlevky (mm)	600




Nerezová výlevka kombinovaná:

- Výlevka je opatrená drezom s rozmermi 400x400x250 mm s pracovnou doskou opatrenou prelisom a hornou stavbou s umývadlom 330x235x180 mm a hladkou pracovnou doskou.
- Servisné dvierka spodnej stavby sú umiestnené v jednej z bočníc alebo na čelnej strane výlevky. Servisné dvierka hornej stavby sú z prednej strany.
- K tomuto typu výlevky sa odporúča stojanková batéria s otočným ramienkom alebo vytiahovateľnou hlavou. Batéria je umiestnená na ľavý predný roh umývadla.

Rozmerová rada:

Šírka výlevky (mm) 600
Hĺbka výlevky (mm) 680
Výška výlevky (mm) 600
Výška umyvadla (mm) 1100

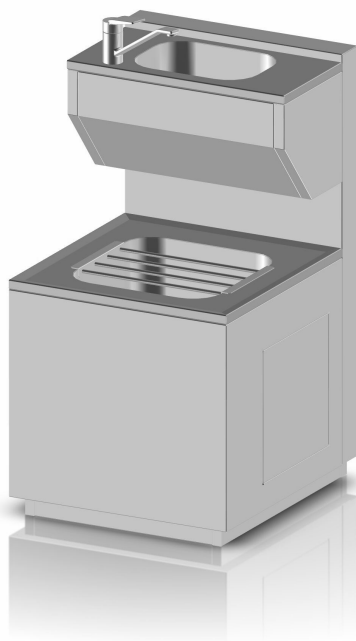

TECHNICKÉ DÁTA

Typové označenie

Nerezové výlevky

Typ výlevky

šírka	výška	hĺbka	hodnota
600 mm	600 mm	600 mm	Výlevka jednoduchá
600 mm	1100 mm	680 mm	Výlevka kombinovaná

Servisné dvierka

Servisný prístup z čela
Servisný prístup ľavý
Servisný prístup pravý

Základný profil

Nerezový základný profil - pohľadový. Výška Profilu 50 mm.
Základný profil kovový potiahnutý podlahovinou. Pre novú podlahovú krytinu. Výška profilu 50 mm.

Montáž základného profilu

Výlevka stojaci chrbtom a ľavým bokom pri stene.
Výlevka stojaci chrbtom a pravým bokom pri stene.
Výlevka stojaci chrbtom k stene.

Batéria

Bez batérie
Batéria nástenná*
Batéria páková zmiešavacia
Batéria stojánkova páková zmiešavacia s vyťahovacou hlavicoú

* Varianta len pre výlevku jednoduchú.

Sífon

Sífon nerezová oceľ AISI 304
Sífon nerezová oceľ AISI 316L
Sífon plast

Chemická kotva

Výlevka kotvena do podlahy
Výlevka osadená voľne

Atypické prevedenie

Typové riešenie
Atypické riešenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

