kat. č. 215.09


Umyvanie

NEREZOVÉ MYCIE STOLY NA KOVOVEJ PODNOŽI

- Nerezový umývací stôl na kovovej podnoži.
- Je osadený na typových koncovkách umožňujúce rektifikáciu.
- Z jednej, dvoch alebo troch strán môže byť doplnený čiastočným krytovaniem.
- U umývacích stolov je možné voliť medzi stojankovou a nástennou batériou.
- Pracovné dosky ponúkame v dvoch materiálových prevedení.
    - Z nerez ocele AISI 304 - potravinárska oceľ, povrch SB
    - Z nerez ocele AISI 316 - chemická oceľ, povrch SB
- Pracovnú dosku v prevedení:
    - hladká
    - s prelisom
- Stôl je uzemnený. Pre uzemnenie stola slúži zemniaci bod na zadných nohách vo výške cca 200 mm od podlahy.

Rozmerová rada:

Šírka stolu A (mm)	900; 1200; 1500; 1800
Hĺbka stolu B (mm)	600; 750; 900
Výška stolu C (mm)	900

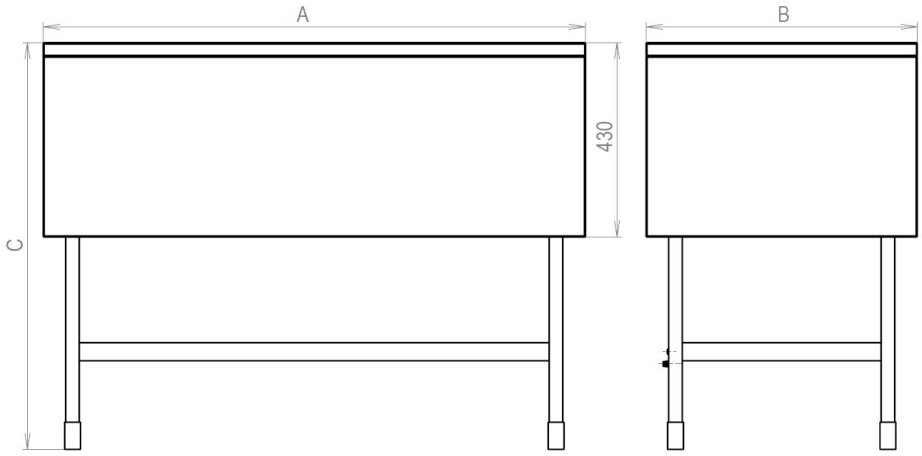

TECHNICKÉ DÁTA

Typové označenie
Nerezový mycí stôl na kovovej podnoži

Materiálové prevedenie podnože	
hodnota	**materiál**
Materiál podnože	Nerezová oceľ AISI 304 povrch SB
Nohy sú opatrené nastaviteľnými nožičkami a koncovkou do čistých priestorov.	

Materiálové prevedenie dosky stolu	
hodnota	**materiál**
Materiál dosky stolu	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
Materiál dosky stolu	Nerezová ocel AISI 316 povrch SB
Podľa materiálu pracovnej dosky sa definuje materiál drezu (vane).	

Hrana pracovnej dosky
Prevedenie dosky stolu - hladká bez zvýšených okrajov
Prevedenie dosky stolu - hladká s prelisom po obvode

Šírka pracovnej dosky A	
výška	**hodnota**
900 mm	Šírka
1200 mm	Šírka
1500 mm	Šírka
1800 mm	Šírka

Hĺbka pracovnej dosky B	
hĺbka	**hodnota**
600 mm	Hĺbka
750 mm	Hĺbka
900 mm	Hĺbka

Rozmer drezov a vaní			
podrobný popis	**určené**	**rozmer**	**hodnota**
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		400x400x250	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		400x400x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		500x400x250	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		500x400x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	500x500x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		600x450x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	600x500x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")		510x310x215	Zvárací vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	630x510x215	Zvárací vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	960x510x215	Zvárací vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	960x510x340	Zvárací vaňa

Počet a poloha drezov
Dva drezy v ľavej časti pracovnej dosky
Dva drezy v pravej časti pracovnej dosky
Dva drezy symetricky na stred pracovnej dosky
Drez vľavo
Drez vpravo
Drez uprostred

Batéria
Mycí stôl bez batérie
Batéria nástenná
Batéria stojánková páková zmiešavacia
Batéria stojánková páková zmiešavacia s vyťahovaciou hlavicou

Sifon
Sifon nerezová oceľ AISI 304
Sifon nerezová oceľ AISI 316L
Sifon plastový

Čiastočné dokrytovanie
Bez dokrytovania
Dokrytovanie čelné
Dokrytovanie ľavé (dokrytovanie čelné a ľavé)
Dokrytovanie obvodové (dokrytovanie čelné, ľavé, pravé)
Dokrytovanie pravé (dokrytovanie čelné a pravé)

Atypické prevedenie
Typové riešenie
Atypické riešenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE