
kat. č. 215.06

Úložné priestory

NEREZOVÉ REGÁLY

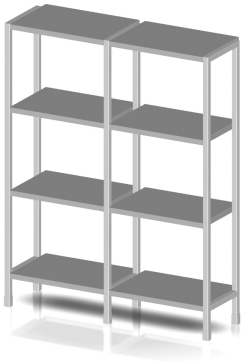

Regály sú zostavené zo zváraných stojok a prestaviteľných políc, ktoré sú upevnené skrutkami. Stojky regálu sú vyrobené z nerezovej ocele AISI 304, povrch SB. Police sú z nerezovej ocele AISI 304, alebo AISI 316. V oboch prípadoch povrch SB. Regál musí byť vodivo prepojený. Toto vodivé prepojenie sa realizuje na stojkách regálu. Na každú stojine, cca 200 mm nad podlahou, je zo zadnej strany príprava pre vodivé prepojenie.

- Vyhotovenie regálu
  - Prevedenie do čistých priestorov - GMP
    - police hladké alebo perforované s nosnosťou 50 alebo 90 kg / polica
    - stojky opatrené nastaviteľnými nožičkami s koncovkou do čistých priestorov
    - všetky škáry sú tmelené a otvory zaslepené
    - regál sa kotví cez najvyššie policu do priečky, alebo je zriadený v priestore a stabilizuje sa cez zavetrovací kríž.
  - Prevedenie do termokomor - TRK
    - police perforované so zadným lemom, s nosnosťou 90 kg / polica - odporúčané
    - police perforovaná so zadným lemom, s nosnosťou 50 kg / polica
    - stojky opatrené nastaviteľnými nožičkami s koncovkou do čistých priestorov
    - všetky škáry sú tmelené a otvory zaslepené
    - regál sa kotví cez najvyššie policu do priečky cez dištančný element, alebo sa stabilizuje zavetrovacím krížom bez dištančných elementov
- Odporúčaný počet políc podľa výšky regálu:
  - regál výšky 2000 mm 5 políc
  - regál výšky 1800 mm 4 police

. - GMP .

- TRK . : regál výšky 2000 mm 5 políc regál výšky 1800 mm 4 police


Rozmerová rada:

Šírka regálu/zostavy A	Viď. tabulka níže
Šírka police A´ (mm)	640, 740; 840; 940
Hĺbka police B (mm)	400; 500; 600
Výška regálu C (mm)	1800; 2000

Tabuľka výslednej šírky "A" regálu / zostavy podľa šírky police


Usporiadanie zostavy - šírka A regálu / zostavy [mm]

	Regál	*Dva regály*	*Tri regály*	*Štyri regály*	*Päť regálov*	*Šest regálov*
Šírka police A´ 640 mm	*700*	*1370*	*2070*	*2770*	*3470*	*4170*
Šírka police A´ 740 mm	*800*	*1570*	*2370*	*3170*	*3970*	*4770*
Šírka police A´ 840 mm	*900*	*1770*	*2670*	*3570*	*4470*	*5370*
Šírka police A´ 940 mm	*1000*	*1970*	*2970*	*3970*	*4970*	*5970*

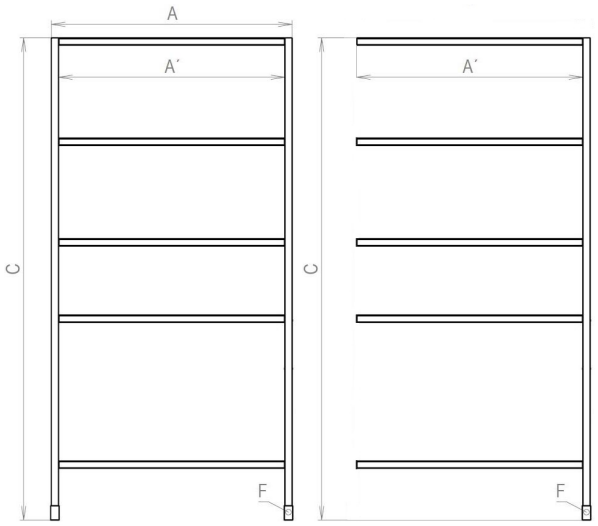


Základný regál 01Z


Prídavný regál 02P

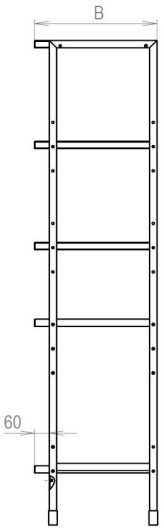

GMP

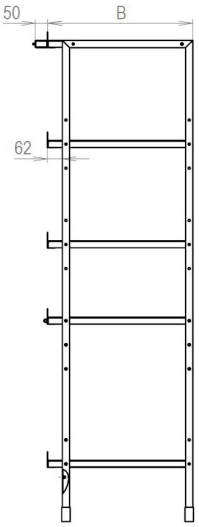

TRK

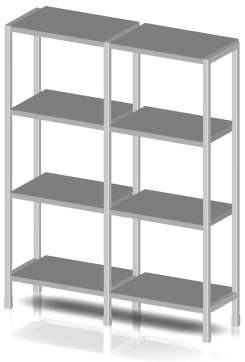

Zostava 2 regálov (zostavené z 1 základného a 1 prídavného regálu)

TECHNICKÉ DÁTA

Typové označenie
Nerezové regály

Typ prevedenia regálu
Prevedenie v štandarde GMP
Regál do termokomôr GMP
TRK - Police sa dopĺňajú o zadný zvýšený lem.

Typ regálu
Základný regál. Šírka regálu odpovedá šírke police plus 60 mm.
Prídavný regál. Šírka regálu odpovedá šírke police plus 30 mm.

Materiálové prevedenie stojok
Stojky z materiálu AISI 304. Povrch SB
Iné materiálové prevedenie stojky

Materiálové prevedenie police
Police z materiálu AISI 304. Povrch SB
Police z materiálu AISI 316. Povrch SB
Iné materiálové prevedenie police

Šírka police A´	
šírka	**hodnota**
640 mm	Šírka police
740 mm	Šírka police
840 mm	Šírka police
940 mm	Šírka police

Hĺbka regálu B	
hĺbka	**hodnota**
400 mm	Hĺbka regálu
500 mm	Hĺbka regálu
600 mm	Hĺbka regálu
Regál typ TRK, ktorý je ukotvený do priečky sa dopĺňa o dištanc. Hĺbka regálu sa zväčší o 50 mm. Hĺbka úložné plochy police ostáva rovnaká .	

Výška regálu C	
výška	**hodnota**
1800 mm	Výška regálu
2000 mm	Výška regálu

Typ police
Hladká police
Perforovaná police - oválné otvory*
* Automatický výber police pre regál do termokomor (typ TRK)

Nosnosť police
Nosnosť police 50 kg
Nosnosť police 90 kg

Počet políc
Počet políc v regálu
Počet políc v regálu*
Počet políc v regálu**
Počet políc v regálu
* Optimálný počet políc pre regál výšky 1800 mm ** Optimálný počet políc pre regál výšky 2000 mm

Spôsob zaistenia stability regálu
Regál je kotvený k stene
Regál je doplnený zavetrovacím křížom pre ustavenie do priestoru a dištančnými podložkami
Regál je doplnený zavetrovacím křížom pre ustavenie v priestoru bez dištančných podložiek
Regál TRK pri definícii zavetrovacieho kríža je možné dodať s alebo bez dištančné podložky .

Atypické prevedenie
Typové riešenie
Atypické riešenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE