
kat. č. 103.09

Presklenie

VÝSUVNÉ OKNO





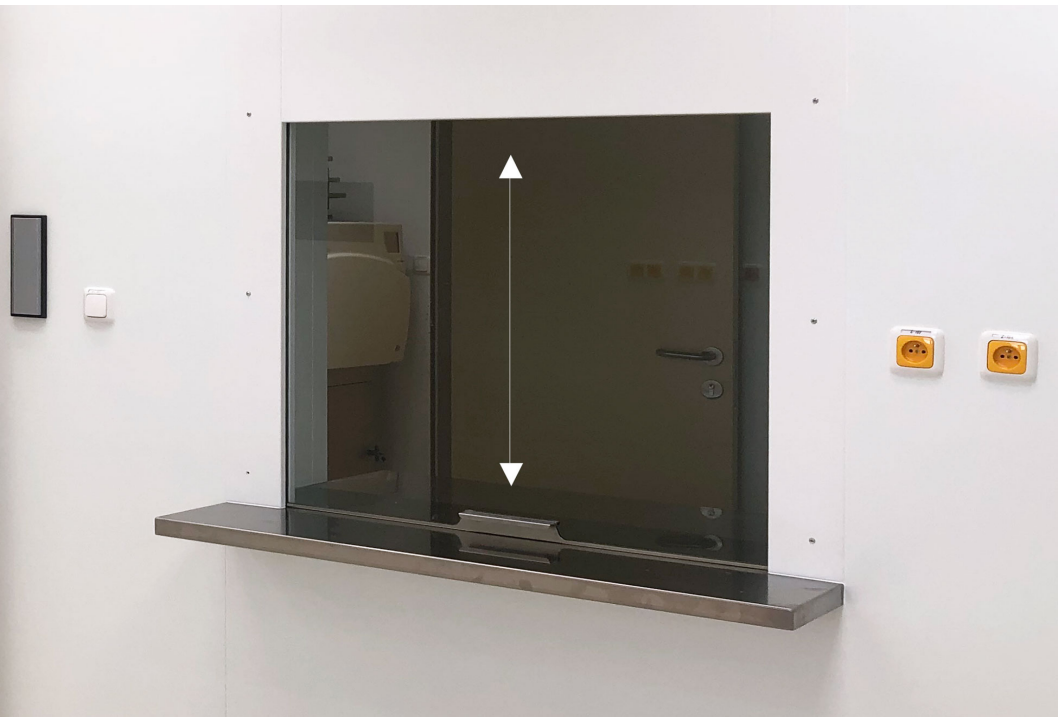

Výsuvné okno je jedným zo základných komponentov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitou.

Svojím prevedením je vhodný predovšetkým pre priestory vo farmaceutickom priemysle a pre priestory v zdravotníckych zariadeniach.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku
Výsuvné okno

Hrúbka zostavy
60 mm
Hrúbka zostavy výsuvného okna sa neprispôsobuje hrúbke steny, do ktorej sa osadzuje. Hrúbka okna je vždy 60mm.

Rozmer prokládacieho otvoru	
šírka	**výška**
700 mm	**750 mm**
940 mm	**750 mm**
Štandardný rozmer okna je 940x750mm. Podľa dohody sa dá vyrobiť i okno atypických rozmerov a prevedenia	

Presklenie
bezpečnostné sklo hr. 6mm
bez prosklenie (plná kazeta)
atyp

Odtieň a materiál krytov
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016
nerezová oceľ AISI304
Komaxit v odtieni RAL

Parapeta
obojstranná
jednostranná
bez parapety
atyp
Parapetná doska pre výsuvné okno sa skladá s 2ks plášťa v prevedení nerez a z výplne doskou lamino hr.21mm.

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE