kat. č. 104.01

Dvere a zárubne

DVERE OTOČNÉ - I







Kovové otočné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitáciou.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia
- Po obvode plášťa sú vlepené výstuhy pre zvýšenie tuhosti dverového krídla, uchytenie závesu a zámku
- Plášť, výstuha a výplň sú vzájomne pod tlakom zlepené

DVERNÉ KRÍDLO

- Sendvičového typu, tvorené plášťom, výstuhami a vnútornou výplňou
- Plné alebo presklené v systéme PHARMA
- Obojstranné
- Tabule skla sú v rovine s povrchom dverového krídla
- Priestor medzi sklami je možno osadiť žalúziami

ZÁRUBNE

- Uchytenie do priečkových panelov, do sadrokartónovej steny, atyp
- Zárubňa lícuje zároveň s panelom
- V paneli je osadená výstuha

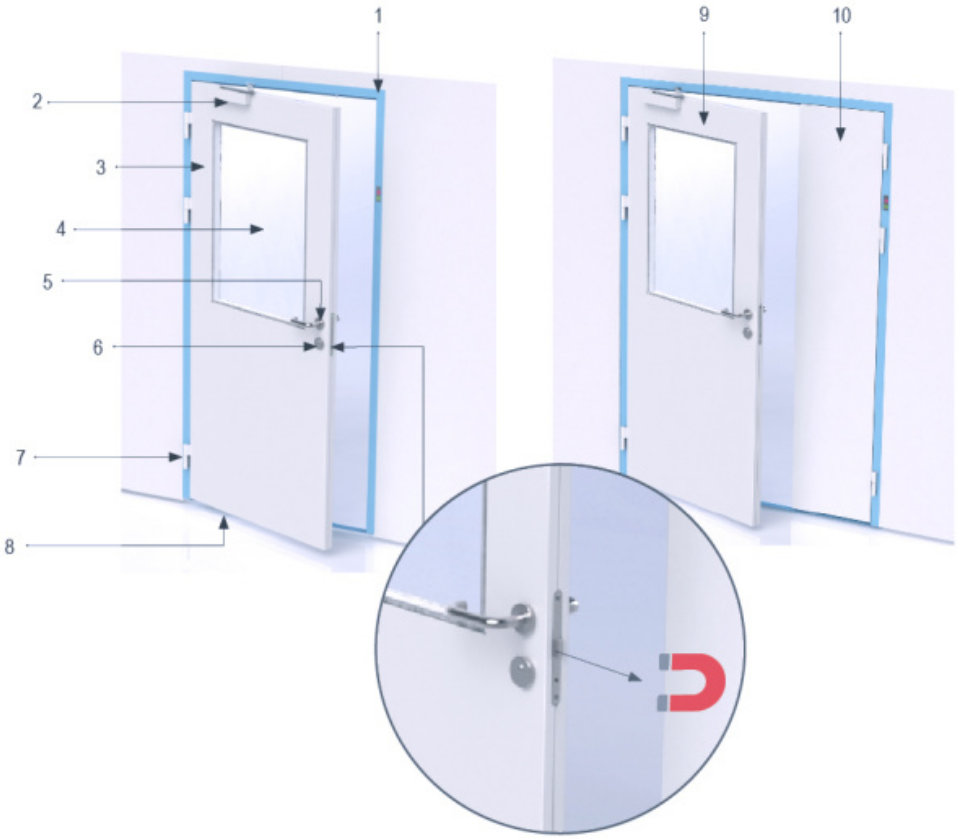

1) Zárubňa
2) Dverový zatvárač
3) Dverové krídlo
4) Presklenie
5) Kovanie
6) Cylindrická vložka
7) Závesy
8) Tesniaca lišta
9) Aktívné krídlo
10) Pasívné krídlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček sa vysúva až po zatvorení a nedochádza k poškodeniu laku na zárubni
- Ľahko čistiteľné pánty

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí
Dvere otočné I

Rozmer dverí
700x2040 mm
800x2040 mm
900x2040 mm
1000x2040 mm
1100x2040 mm
1200x2040 mm
1200x2040mm (dvojkrídlové - aktívne krídlo 900 mm)
1300x2040mm (dvojkrídlové - aktívne krídlo 900 mm)
1400x2040mm (dvojkrídlové - aktívne krídlo 900 mm)
1500x2040mm (dvojkrídlové - aktívne krídlo 900 mm)
1600x2040mm (dvojkrídlové - aktívne krídlo 900 mm)
1700x2040mm (dvojkrídlové - aktívne krídlo 900 mm)
S; priechozí šírka pri 90° otvorení, uvedené odporúčané rozmery, H svetlá výška V atypickom prevedeniu je nutné dodržať: min. výška 1200 mm a max. 2400 mm pre dvojkrídlé. Maximálna šírka jednokrídlých dverí je 1200 mm. V prípade atyp. aktívneho krídla je potrebné uviesť do kódu rozmer aktívneho krídla. Napr. 1500/800/x2040 (svetlá šírka 90°1500, aktívne krídlo 800, pasívne krídlo 700.

Typ ovládania dverí		
hodnota	**podrobný popis**	**farba**
automatický pohon	Trido SW80	Přírodní elox, RAL
ručný		
dverový zatvárač	DORMA TS 83	dle dveřního křídla
atyp		

Odtieň a materiál plášťa
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL
Antibakteriálný lak v odtieni RAL
atypické prevedenie
V prípade rozdielnych plášťov dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach potrebné rozpísať.

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE