
kat. č. 105.01

Podhľadové systémy

ĽAHKÝ KOVOVÝ PODHĽAD FORCLEAN






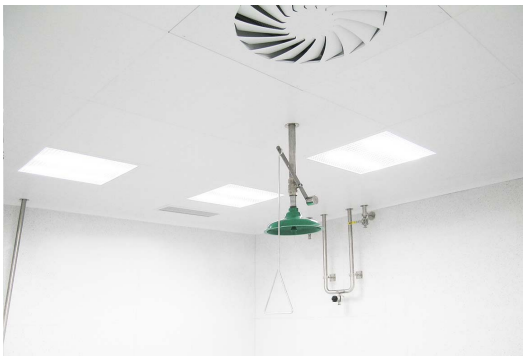

Ľahký kovový podhľad je znížená stropná konštrukcia so skrytým systémom zavesenia. Skladá sa z kaziet a nosného rastru. Kovové kazety sú uchytené v samonosnom narážacom profile pomocou zacvaknutia a z pohľadovej strany sú povrchovo upravené. Toto uchytenie umožňuje demontáž ľubovoľnej kazety z rastru podhľadu a prístup do priestoru medzistropu.

POPIS VÝROBKU

- Kazety a nosný raster.
- Pri pretlaku v miestnosti je podhľad zaistený proti nadvihnutiu
- Konštrukcia podhľadu umožňuje priame zabudovanie:

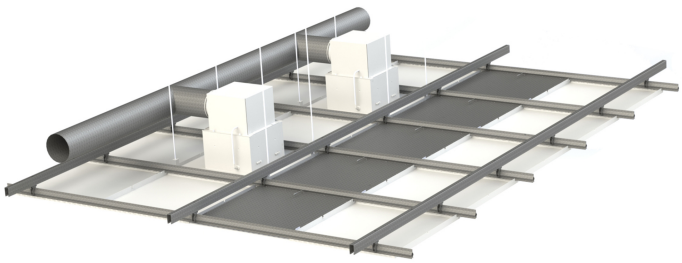

1. svietidiel
2. vzduchotechnických nástavcov
3. filtračných nástavcov PUROFIL
4. servisných i presklených kaziet.

TYPY STROPNÝCH KAZET

1. **plná kazeta** - skladá sa z kovového pohľadového plášťa a prípadnej výplne
    - Kazety klasické - bez výplne
    - Kazety s vlepenou minerálnou vatou
2. **servisná kazeta** - umožňuje rýchly prístup pri servise do priestoru nad podhľadom. Skladá sa z narážacej kazety s otvorom a spodnej plnej kazety. Štandardný rozmer servisnej kazety 625x625mm.
3. **presklená kazeta** - umožňuje osvetlenie miestnosti denným svetlom alebo svietidlom umiestneným nad podhľadom. Skladá sa z narážacej kazety s otvorom a spodnej kazety s prizmatickým sklom. Štandardný rozmer presklenej kazety 625x625mm.
4. **odskoková kazeta** / **odskoková kazeta** - používa sa na zmenu výšky podhľadu.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku
Systém od 2016
105.01A – starý systém (do 06/2005) 105.01B – nový systém – zvýšená kazeta, kompatibilná so svietidlami a Purofilmi (od 06/2005) 105.01C – nové značenie, nový systém rastru – od 04/2007 105.01D - systém od 2010, do 2013 RAL 9010 odpovídá RAL 9016 105.01E - systém od 08/2015 105.01F - systém od 06/2016

MS položka stropného systému
Kazeta narážacia 625x625mm (bez výplne)
Kazeta narážacia 312,5x625mm (polovičná)
Nosný profil
Spojka nosného profilu
Narážací profil
Spojka narážacieho profilu
Nosič narážacieho profilu 125 mm (typ S)
Nosič narážacieho profilu 175 mm (typ L) štandard
Závitová tyč M6x1000
Závitová tyč M6x2000
Spojka závitovej tyče
Horná obvodová lišta
Kazeta V 625x1250 (s minerálnou vatou)
Kazeta V 625x625 (s minerálnou vatou)
Kazeta narážacia 625x1250 (bez výplne)
Kotviaci L-profil
Zemniaci drôt 300 mm
Zemniaci drôt 300 mm
Zemniaci drôt 800 mm
V tejto kategórii sa volí určitá položka zo stropného systému V prípade podhľadu bez fabionov, sa musí vykazovať spodná obvodová lišta MS-20(L 25x25) samostatne.

Materiál, povrchová úprava
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9002
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016
Nerezový plech AISI 304
Komaxit v odtieni RAL
Bez povrchové úpravy - pre nosné prvky rastru

Kotvenie do stropu
Hilti svorka nosníka (oceľové válcované nosníky I, U, L)
L-profil (oceľová konštrukcia z uzavretých profilov atď.)
Spojka závitových tyčí (betónová stropná konštrukcia)
V tejto kategórii sa volí systém kotvenia stropných závesov do stavebnej konštrukcie.

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE