


VZT nástavce a mriežky

ZÁVESNÝ VZT ODŤAHOVÝ KANÁL

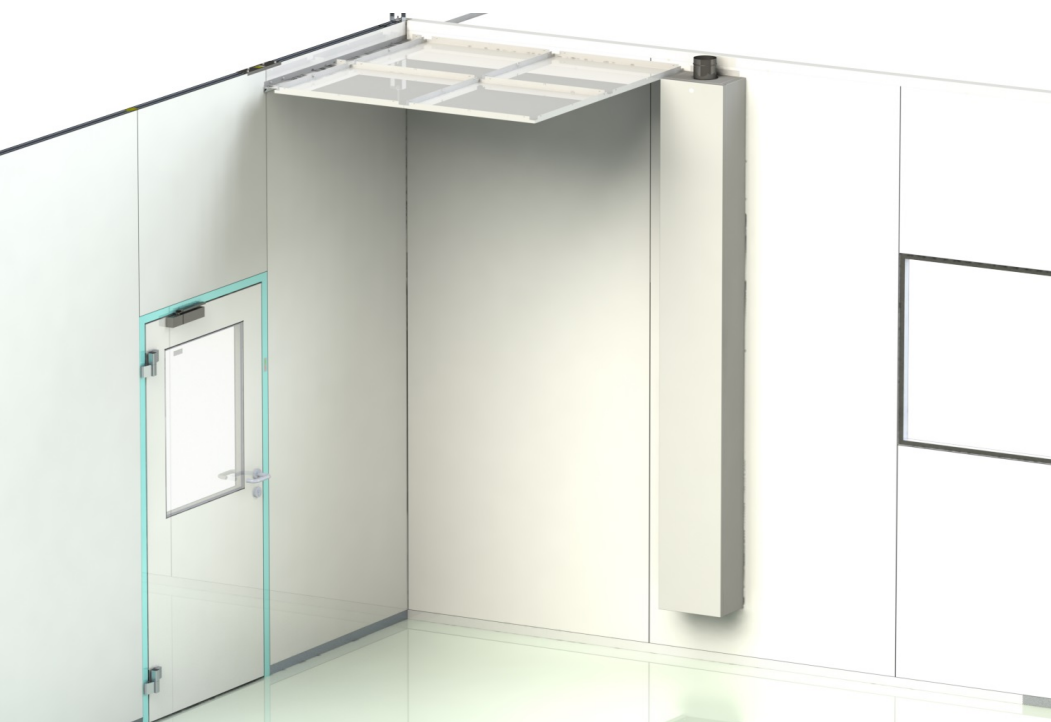

VZT kanál slúži na odvod vzduchu z čistých priestorov v systéme sendvičových priečok. Tento VZT kanál je závesný (je kotvený na panel priečky) a nie je súčasťou priečok (vystupuje do priestoru miestnosti).

POPIS VÝROBKU

- VZT kanál je určený do miestnosti čistého priestoru, kde sa najčastejšie umiestňujú 4 kanály (podľa celkového množstva odvádzaného vzduchu).
- Kanál je vyrobený z troch kusov panelov z pozinkovaného plechu hr. 0,8 mm.
- Rozmery kanála sú závislé od prietoku vzduchu, hĺbka od 200 do 400 mm a šírka kanála je 300-600 mm. VZT mriežka je umiestnená na dne kanála.
- Dolná hrana VZT kanála je 300 mm od čistej podlahy, vrchná hrana kanála je 50 mm nad podhlľadom.
- VZT kanál je prepojený s odťahovým kruhovým potrubím alebo za pomoci VZT príruby L20, na ktorú je možné pripojiť vzduchotechnického nadstavec s bočným odťahom.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku

Závesný VZT kanál

Výška kanálu "V"

Výška kanálu

V - Typová výška kanálu je 2750 mm.

Prietok vzduchu

hodnota	rozmer	priechný rozmer
objem vzduchu do 250 m3/hod	300x200	240x170 mm
objem vzduchu do 400 m3/hod	350x250	290x220 mm
objem vzduchu do 600 m3/hod	400x300	330x270 mm
objem vzduchu do 900 m3/hod	450x350	390x320 mm
objem vzduchu do 1500 m3/hod	600x400	540x380 mm

Materiál VZT kanálu

Nerezový plech AISI304 o hrúbke 1,2 mm

Pozinkovaný plech o hrúbke 1,2 mm

Typové riešenie: pozinkovaný plech 1,2 mm, Komaxit v odtieni RAL 9016

Povrchová úprava

bez povrchovej úpravy

Komaxit v odtieni RAL 9016

Komaxit v odtieni RAL

Bez povrchovej úpravy platí len pre výber v sekcii S4 - AISI304

Spôsob kotvenia kanálu

Bez kotvenia

Kotvenie do kovovej piečky

Kotvenie do murovanej priečky

Kotvenie do sádkartonu

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

