


## ĽAHKÝ KOVOVÝ PODHLÁD FORCLEAN

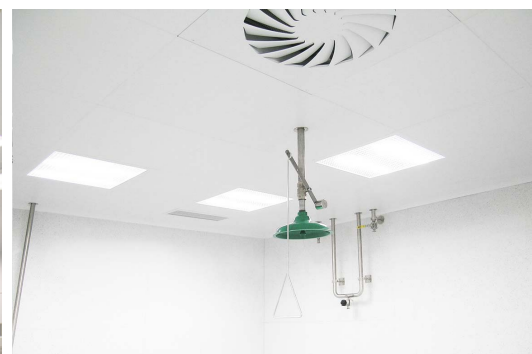


Ľahký kovový podhlád je znížená stropná konštrukcia so skrytým systémom zavesenia. Skladá sa z kaziet a nosného rastru. Kovové kazety sú uchytené v samonosnom narážacom profile pomocou zacvaknutia a z pohľadovej strany sú povrchovo upravené. Toto uchytenie umožňuje demontáž ľubovoľnej kazety z rastru podhládu a prístup do priestoru medzistropu.

### POPIS VÝROBKU

- Kazety a nosný raster.
- Pri pretlaku v miestnosti je podhlád zaistený proti nadvihnutiu
- Konštrukcia podhládu umožňuje priame zabudovanie:

1. svietidiel
2. vzduchotechnických nástavcov
3. filtračných nástavcov PUROFIL
4. servisných i presklených kaziet.

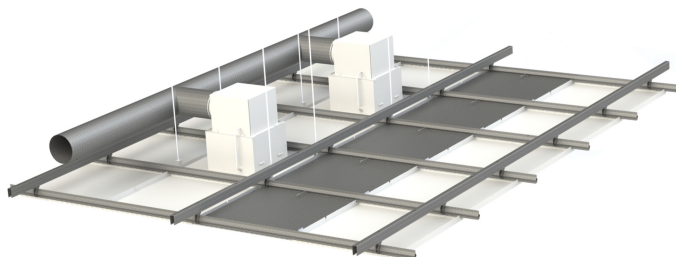

## TYPY STROPNÝCH KAZET

1. **plná kazeta** - skladá sa z kovového pohľadového plášt'a a prípadnej výplne
  - Kazety klasické - bez výplne
  - Kazety s vlepenu minerálnou vatou
2. **servisná kazeta** - umožňuje rýchly prístup pri servise do priestoru nad podhl'adom. Skladá sa z narážacej kazety s otvorom a spodnej plnej kazety. Štandardný rozmer servisnej kazety 625x625mm.
3. **presklená kazeta** - umožňuje osvetlenie miestnosti denným svetlom alebo svetidlom umiestneným nad podhl'adom. Skladá sa z narážacej kazety s otvorom a spodnej kazety s prizmatickým sklom. Štandardný rozmer presklenej kazety 625x625mm.
4. **odskoková kazeta / odskoková kazeta** - používa sa na zmenu výšky podhl'adu.

## TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku
Systém od 2016
105.01A – starý systém (do 06/2005) 105.01B – nový systém – zvýšená kazeta, kompatibilná so svetidlami a Purofilmi (od 06/2005) 105.01C – nové značenie, nový systém rastru – od 04/2007 105.01D - systém od 2010, do 2013 RAL 9010 odpovídá RAL 9016 105.01E - systém od 08/2015 105.01F - systém od 06/2016

MS položka stropného systému
Kazeta narážacia 625x625mm (bez výplne)
Kazeta narážacia 312,5x625mm (polovičná)
Nosný profil
Spojka nosného profilu
Narážací profil
Spojka narážacieho profilu
Nosič narážacieho profilu 125 mm (typ S)
Nosič narážacieho profilu 175 mm (typ L) štandard
Závitová tyč M6x1000
Závitová tyč M6x2000
Spojka závitovej tyče
Horná obvodová lišta
Kazeta V 625x1250 (s minerálnou vatou)
Kazeta V 625x625 (s minerálnou vatou)
Kazeta narážacia 625x1250 (bez výplne)
Kotviaci L-profil
Zemniaci drôt 300 mm
Zemniaci drôt 300 mm
Zemniaci drôt 800 mm
V tejto kategórii sa volí určitá položka zo stropného systému V prípade podhl'adu bez fabionov, sa musí vykazovať spodná obvodová lišta MS-20(L 25x25) samostatne.

### Materiál, povrchová úprava

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9002

### Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezový plech AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Bez povrchové úpravy - pre nosné prvky rastru

### Kotvenie do stropu

Hilti svorka nosníka (oceľové válcované nosníky I, U, L)

L-profil (oceľová konštrukcia z uzavretých profilov atď.)

Spojka závitových tyčí (betónová stropná konštrukcia)

V tejto kategórii sa volí systém kotvenia stropných závesov do stavebnej konštrukcie.

### Atypické prevedenie

#### Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

