
kat. č. 216.31

Personálné priepusti

DOKRYTOVANIE



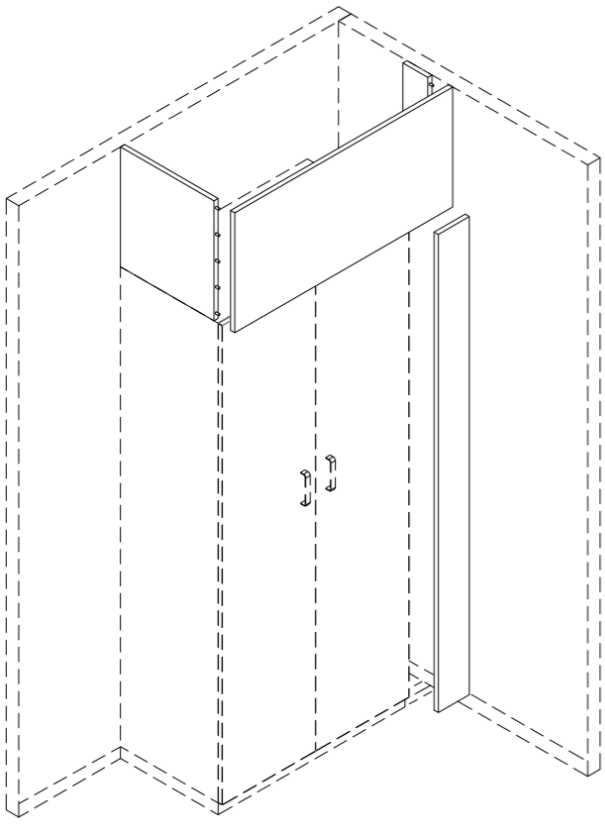

- Dopĺňa sortiment vybavenia personálnych prepustí.
- Umožňuje definovať dokrytovanie k podhľadu, prípadne priečkovému panelu u

skríň vysokých.
- Možnosť osadenia vzduchotechnické mriežky alebo servisných dvierok.
- Pri špecifikácii dokrytovania k podhľadu sa definujú tri základné rozmery celého krytu ako celku (hĺbka x šírka x výška).
- Dokrytovanie k bočnému k príčkovému panelu u rovnakej zostavy skríň, definujeme, ako ďalšiu položku rovnakého kódu.

TECHNICKÉ DÁTA

Materiálové provedení	
určené	**materiál**
Standard plus*	Dokrytování z laminovaných desek tl. 18 mm
Premium 304	Dokrytování z nerezové oceli AISI304, povrch broušený SB
* Dokrytování v provedení Standard plus je určeno i pro kombinaci se skříněmi vysokými personálních propustí v provedení Standard	

Hloubka "A"
400 mm
450 mm
500 mm
XXX mm
hloubku dokrytování nutno vybrat na základě výběru hloubky skříně vysoké. Rozměr 400, 450, 500 je odvozen od hloubky korpusu skříně (bez dveří)

Šířka "B"
Zadává se potřebná šířka v milimetrech
pokud bude součástí i boční svislé dokrytování k příčkovému panelu (zaslepení volného prostoru mezi skříní a panelem) je nutné připočítat k základní šířce krytování (B) i rozměr (D). Zadává se rozměr dle projektu, nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného stavu na stavbě.

Výška "C"
Zadává se potřebná výška v milimetrech
výšku (rozměr C) nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného rozměru – výšky podhledu na stavbě

Boční dokrytování k příčkovému panel
Zadává se potřebný rozměr v milimetrech *
bez bočního dokrytování
rozměr (E) je při standardní výšce skříně vždy 2000 mm * zadává se rozměr dle projektu, nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného stavu na stavbě.

Poloha dokrytování k příčkovému panelu
Dokrytování z přední a pravé strany
Dokrytování z přední a levé strany
Dokrytování z přední strany
Dokrytování přední, pravé a levé strany
součástí dokrytování je i sada montážních úhelníků dle materiálového provedení (Standard Plus / Premium 304). Počet montážních úhelníku specifikuje výrobce

Montážní otvor
Dokryt bez montážního otvoru
Atyp - možno definovat rozměr montážního otvoru
Montážní otvor se definuje znakem Q a definováním šířky x výšky otvoru v milimetrech. Např. Q350x600

Barevné provedení	
určené	**hodnota**
Standard, Standard plus	Barva bílá
Standard, Standard plus	Barva šedá
Premium 304	Nerez AISI304, povrch broušený SB
Standard, Standard plus	Atypické provedení *
* možnost jiného barevného provedení (výběr z nadstandardních barev za příplatek dle kat.č.212.02)	

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE