
kat. č. 104.11

Dveře a zárubně

DVÍŘKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU



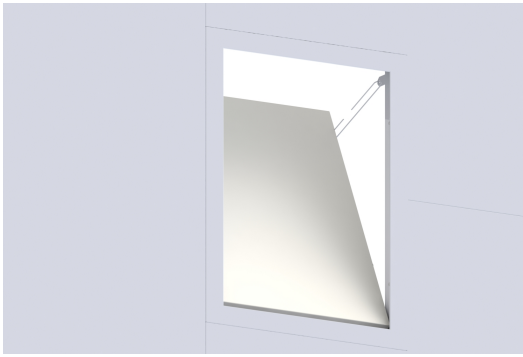

Dvířka pro přívod vzduchu pro příčkové systémy tl. 60mm. Slouží k přívodu vzduchu do místnosti při požáru.

Řešením vyhovuje nárokům čistých prostor. Vhodná do operačních sálů, přípraven, čistých laboratoří a čistých skladů.

Používá se zároveň s poklopem pro odvod vzduchu.

TECHNICKÁ DATA

Typové označení
Dvířka pro přívod vzduchu

Odstín a materiál
Komaxit v odstínu 9016
Komaxit v odstínu RAL
Atyp
Standardní odstín je RAL 9016

Rozměr dvířek
standardní rozměr, šířka x výška
standardní rozměr, šířka x výška
atypické
Dvířka jsou určena pro příčkové systémy tl.60mm

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE