

## Tür

# DREHTÜREN - I



Metall-Drehtüren stellen zusammen mit der Zarge eines der Grundelemente für den Bau von Reinräumen und Arbeitsplätzen mit maximaler Sicherheit, Sterilität, Hygiene, einfacher Wartung und Sanierung dar.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### TÜRBLATT-MANTEL


- Besteht aus einer geformten Kassette, die im Präzisionsformverfahren hergestellt wird.
- Am Umfang des Mantels sind Verstärkungen zur Erhöhung der Steifigkeit des Türblatts sowie zur Befestigung von Bändern und Schloss eingeklebt.
- Mantel, Verstärkung und Füllung werden unter Druck miteinander verklebt.

### TÜRBLATT

- Sandwichbauweise, bestehend aus Mantel, Verstärkungen und Innenfüllung.
- Vollblatt oder verglast im PHARMA-System.
- Beidseitig bündig.
- Die Glasscheiben sind bündig mit der Oberfläche des Türblatts.
- Der Raum zwischen den Gläsern kann mit Magnetjalousien ausgestattet werden.

### ZARGEN

- Befestigung in Trennwandpaneelen, in Gipskartonwänden, atypisch.
- Die Zarge ist bündig mit dem Paneel.
- Im Paneel ist eine Verstärkung eingesetzt.

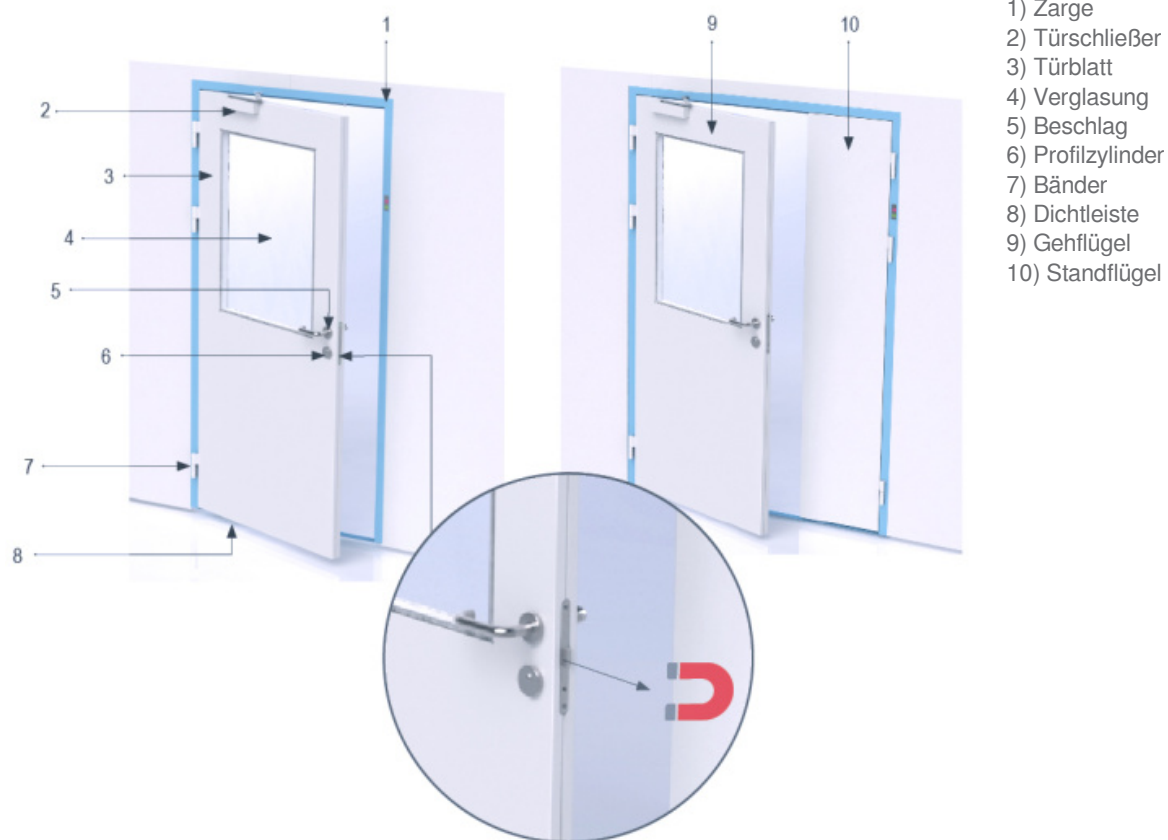

## VORTEILE

- Magnetschlösser - die Falle fährt erst nach dem Schließen aus, wodurch eine Beschädigung des Lacks an der Zarge verhindert wird.
- Leicht zu reinigende Bänder.

## TECHNISCHE DATEN

**Türtyp**

Drehtür I

### Türmaß B x H

700x2040 mm

800x2040 mm

900x2040 mm

1000x2040 mm

1100x2040 mm

1200x2040 mm

1200x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)

1300x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)

1400x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)

1500x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)

1600x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)

1700x2040 mm (zweiflügelig - Gehflügel 900 mm)

B - Durchgangsbreite bei 90°-Öffnung, angegebene Maße sind empfohlene Typenmaße, H - lichte Höhe

Bei atypischer Ausführung ist zu beachten: min. Höhe 1200 mm und max. 2400 mm.

Maximale Breite einer einflügeligen Tür beträgt 1200 mm.

Bei einem atyp. Gehflügel ist im Code das Maß des Gehflügels anzugeben,

z.B. 1500/800/x2040;52 Durchgangsbreite 90° 1500, Gehflügel 800 mm, Standflügel ist 700 mm.

## WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

